

**KPZ 2-02-4(E) / Universální váha M**

Robustní Universalni váha pro průmyslové provedení  
Váživost: až 30 kg / Rozlišení na displeji až 1/ 30.000 dílků

Vysoké rozlišení  
Referenční počítání kusů  
Ruční tára  
Sčítací funkce  
Cenově výhodná

**Vlastnosti :**

- 12 Funkčních kláves k snadné obsluze
- Navážení zadáním přes klávesnici,
- Vážení v toleranční oblasti - Lo/Ok/Hi Funkce

**Napájení:**

- 230VAC síťový kabel
- příslušenství za příplatek – akumulátor

Tato vysoce citlivá, přesná váha je vhodná pro veškeré aplikace technologického vážení a to díky vysokému rozlišení displeje a několikanásobně většímu vnitřnímu dělení. ROBUSTNÍ konstrukce, špořič baterií, vestavěný akumulátor, membránová klávesnice odolná proti prachu a stříkající vodě, dělá z této váhy velmi spolehlivého pomocníka.

**Standardní funkce:**

- ✓ Rozlišení displeje: 1/30.000, nebo 1/6.000 III. Třída, vnitřní dělení 1/3.000.000 nebo 1/600.000,
- ✓ Automatické nastavení nuly. Tára po celém vážícím rozsahu. Hodnotu táry lze zadat stisknutím klávesy při položení zátěže na plošinku nebo pomocí numerické klávesnice.
- ✓ Funkce počítání kusů s naprogramovaným počtem vzorků 10, 20, 50, 100.
- ✓ 6-ti místný, 25 mm vysoký, podsvícený LCD displej, zobrazující jednotkovou hmotnost či počet kusů.
- ✓ Automatické přepínání do dvou různých programů. Program vážení a program počítání kusů.
- ✓ Při spuštění příslušného programu lze automat. přičítat dosažené hodnoty do paměti.
- ✓ Odnímatelná plošinka z nerezové oceli

| Typ           | Váživost | Dílek | Rozměry v mm | Možnost úř. ověření | Obj. č.      |
|---------------|----------|-------|--------------|---------------------|--------------|
| KPZ 2-02-4    | 3 kg     | 0,1 g | 220 x 315 mm | Ne                  | 202403000000 |
| KPZ 2-02-4    | 6 kg     | 0,2 g | 220 x 315 mm | Ne                  | 202406000000 |
| KPZ 2-02-4    | 15 kg    | 0,5 g | 220 x 315 mm | Ne                  | 202415000000 |
| KPZ 2-02-4    | 30 kg    | 1,0 g | 220 x 315 mm | Ne                  | 202430000000 |
| KPZ 2-02(E)-4 | 3 kg     | 1,0 g | 220 x 315 mm | Ano                 | 2024E0300000 |
| KPZ 2-02(E)-4 | 6 kg     | 2,0 g | 220 x 315 mm | Ano                 | 2024E0600000 |
| KPZ 2-02(E)-4 | 15 kg    | 5,0 g | 220 x 315 mm | Ano                 | 2024E1500000 |
| KPZ 2-02(E)-4 | 30 kg    | 10 g  | 220 x 315 mm | Ano                 | 2024E3000000 |

**Volitelné příslušenství – za příplatek**

|   |              |
|---|--------------|
| Výstup RS 232   | 123070000000 |
| termotiskárna DR 7 stolní kotoučková tiskárna                                       | 120039000000 |
| termotiskárna DR 7RTC, včetně informace o datumu a času, stolní kotoučková tiskárna | 120039100000 |

**Ostatní příslušenství : úřední ověření (Příplatek)**

|  |              |
|--|--------------|
| Pro kapacitu do 200 kg, / Jeden rozsah | 300PL0000020 |
| Pro kapacitu do 500 kg, / Jeden rozsah | 300PL0000500 |

**Doprava a balné**

|               |                 |         |        |
|---------------|-----------------|---------|--------|
| KPZ 2-02(E)-4 | 38 x 34 x 16 cm | všechny | 4,5 kg |
|---------------|-----------------|---------|--------|

**24 měsíců záruka**

**Levná, úředně ověřitelná, vysoce přesná váha.**

• [www.kpzvahy-eshop.cz](http://www.kpzvahy-eshop.cz) •

KPZ - Váhy, s.r.o. • Libošovice 76, • CZ 507 44 Libošovice • Tel.: (+420) 493 571 111 • e-mail: [kpz@kpz-vahy.cz](mailto:kpz@kpz-vahy.cz) •

KPZ-Waagen : 30 let | KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a VÝHODNÉ !! • [www.kpzvahy.cz](http://www.kpzvahy.cz) •

Chyby v cenách a technické změny vyhrazeny / Ceny jsou uvedeny bez dopravného bez DPH / Záruka: 24 měsíců na dokonalé vlastnosti materiálu a provedení, řádné a normální použití podmínkou. Výjimkou jsou akumulátory a nabíječky

## KPZ-Waagen / Můstková váha a počítačí váha



**KPZ 2-02-4(E) M**  
Universální přesná váha M  
**výhodná verze**



**KPZ 2-03-10(E) M**  
Vodotěsná váha M IP 65



**KPZ 2(E)-06A M** / Můstková váha  
**výhodná verze**




**KPZ 2-04(E)-7 M**  
Počítačí váha  
**výhodná verze**



**KPZ 2-06S / KPZ 56 M**  
Můstková počítačích váha



**KPZ 2-04-8**  
Vysoce přesná Počítačí váha

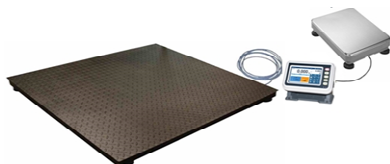

**KPZ 2-08-2 M**  
Duální systém počítačích vah



Duální systém počítačích vah



Duální systém počítačích vah



**KPZ 2(E)-06S M** Můstková váha  
Váživost: až 900kg



**KPZ 2114**  
Plošinová váha Váživost: až 150/300kg  
**výhodná verze**



**KPZ 2113**  
Plošinová váha, Váživost: až 60 kg  
**výhodná verze**



**KPZ 2E06N M** Můstková váha  
nerezová IP67/68 / IP 69K M



**KPZ 2E065 M** Můstková váha  
nerezová IP67/68 / IP 69K M



**KPZ 2E-07-2N M**  
Sklopná váha nerezová  
IP67/68 / IP 69K M

**24 měsíců záruka**

• [www.kpzvahy-eshop.cz](http://www.kpzvahy-eshop.cz) •

KPZ - Váhy, s.r.o. • Libošovice 76, • CZ 507 44 Libošovice • Tel.: (+420) 493 571 111 • e-mail: [kpz@kpz-vahy.cz](mailto:kpz@kpz-vahy.cz) •

KPZ-Waagen : 30 let | KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a VÝHODNÉ !! • [www.kpzvahy.cz](http://www.kpzvahy.cz) •

Chyby v cenách a technické změny vyhrazeny / Ceny jsou uvedeny bez dopravného bez DPH / Záruka: 24 měsíců na dokonalé vlastnosti materiálu a provedení, řádné a normální použití podmínkou. Výjimkou jsou akumulátory a nabíječky

**KPZ 2-02-4(E) / Universální váha M**

Robustní Universalni váha pro průmyslové provedení  
Váživost: až 30 kg / Rozlišení na displeji až 1/ 30.000 dílků

Vysoké rozlišení  
Referenční počítání kusů  
Ruční tára  
Sčítací funkce  
Cenově výhodná

**Vlastnosti :**

- 12 Funkčních kláves k snadné obsluze
- Navážení zadáním přes klávesnici,
- Vážení v toleranční oblasti - Lo/Ok/Hi Funkce

**Napájení:**

- 230VAC síťový kabel
- příslušenství za příplatek – akumulátor

Tato vysoce citlivá, přesná váha je vhodná pro veškeré aplikace technologického vážení a to díky vysokému rozlišení displeje a několikanásobně většímu vnitřnímu dělení. ROBUSTNÍ konstrukce, špořič baterií, vestavěný akumulátor, membránová klávesnice odolná proti prachu a stříkající vodě, dělá z této váhy velmi spolehlivého pomocníka.

**Standardní funkce:**

- ✓ Rozlišení displeje: 1/30.000, nebo 1/6.000 III. Třída, vnitřní dělení 1/3.000.000 nebo 1/600.000,
- ✓ Automatické nastavení nuly. Tára po celém vážícím rozsahu. Hodnotu táry lze zadat stisknutím klávesy
- ✓ při položení zátěže na plošinku nebo pomocí numerické klávesnice.
- ✓ Funkce počítání kusů s naprogramovaným počtem vzorků 10, 20, 50, 100.
- ✓ 6-ti místný, 25 mm vysoký, podsvícený LCD displej, zobrazující jednotkovou hmotnost či počet kusů.
- ✓ Automatické přepínání do dvou různých programů. Program vážení a program počítání kusů.
- ✓ Při spuštění příslušného programu lze automat. přičítat dosažené hodnoty do paměti.
- ✓ Odnímatelná plošinka z nerezové oceli

| Typ           | Váživost | Dílek | Rozměry v mm | Možnost úř. ověření | Obj. č.      |
|---------------|----------|-------|--------------|---------------------|--------------|
| KPZ 2-02-4    | 3 kg     | 0,1 g | 220 x 315 mm | Ne                  | 202403000000 |
| KPZ 2-02-4    | 6 kg     | 0,2 g | 220 x 315 mm | Ne                  | 202406000000 |
| KPZ 2-02-4    | 15 kg    | 0,5 g | 220 x 315 mm | Ne                  | 202415000000 |
| KPZ 2-02-4    | 30 kg    | 1,0 g | 220 x 315 mm | Ne                  | 202430000000 |
| KPZ 2-02(E)-4 | 3 kg     | 1,0 g | 220 x 315 mm | Ano                 | 2024E0300000 |
| KPZ 2-02(E)-4 | 6 kg     | 2,0 g | 220 x 315 mm | Ano                 | 2024E0600000 |
| KPZ 2-02(E)-4 | 15 kg    | 5,0 g | 220 x 315 mm | Ano                 | 2024E1500000 |
| KPZ 2-02(E)-4 | 30 kg    | 10 g  | 220 x 315 mm | Ano                 | 2024E3000000 |

**Volitelné příslušenství – za příplatek**

|   |              |
|---|--------------|
| Výstup RS 232   | 123070000000 |
| termotiskárna DR 7 stolní kotoučková tiskárna                                       | 120039000000 |
| termotiskárna DR 7RTC, včetně informace o datumu a času, stolní kotoučková tiskárna | 120039100000 |

**Ostatní příslušenství : úřední ověření (Příplatek)**

|  |              |
|--|--------------|
| Pro kapacitu do 200 kg, / Jeden rozsah | 300PL0000020 |
| Pro kapacitu do 500 kg, / Jeden rozsah | 300PL0000500 |

**Doprava a balné**

|               |                 |         |        |
|---------------|-----------------|---------|--------|
| KPZ 2-02(E)-4 | 38 x 34 x 16 cm | všechny | 4,5 kg |
|---------------|-----------------|---------|--------|

**24 měsíců záruka****Levná, úředně ověřitelná, vysoce přesná váha.**• [www.kpzvahy-eshop.cz](http://www.kpzvahy-eshop.cz) •KPZ - Váhy, s.r.o. • Libošovice 76, • CZ 507 44 Libošovice • Tel.: (+420) 493 571 111 • e-mail: [kpz@kpz-vahy.cz](mailto:kpz@kpz-vahy.cz) •KPZ-Waagen : 30 let | KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a VÝHODNÉ !! • [www.kpzvahy.cz](http://www.kpzvahy.cz) •




Chyby v cenách a technické změny vyhrazeny / Ceny jsou uvedeny bez dopravného bez DPH / Záruka: 24 měsíců na dokonalé vlastnosti materiálu a provedení, řádné a normální použití podmínkou. Výjimkou jsou akumulátory a nabíječky

## **KPZ 2-03-10(E) / IP 65 Vodotěsná váha M** Robustní **Vodotěsná váha** pro průmyslové provedení **Váživost: až 30 kg / Rozlišení na displeji až 1/ 30.000 dílků**

### Vodotěsná váha Typ: **KPZ 2 – 03 – 10 IP 65**

Tato precizní robustní a zvláště spolehlivá digitální váha s krytím IP65 je určena do vlhkých prostor, do potravinářského průmyslu a může být univerzálně použita pro jakékoliv technologické vážení. Váha vyniká jednoduchou obsluhou, snadným čištěním, nerezovou plošinkou, nízkou vlastní hmotností nebo možností provozu na vestavěný akumulátor s vysokou výdrží stejně jako dobře čitelným, 25mm vysokým, podsvíceným displejem. Toto vše činí z této váhy s nízkými pořizovacími náklady mnohostranně využitelného pomocníka. K základním funkcím patří nulování, tárování po celém rozsahu 100%, vícenásobná tara a přivažování, přepínání brutto/netto, volba jednotek mezi g resp. kg, oz (unce) a počítání kusů. Počítání kusů je možné pomocí vzorkování, volitelné mezi 10, 20, 50, 100 a 200 kusy. Váha disponuje také funkcí pro zobrazení nejvyšší naměřené hodnoty a program pro vážení pohyblivých břemen (funkce hold). Pro úsporu akumulátoru je možné na váze nastavit automatické vypínání.



| Typ          | Váživost | Dílek | Rozměr       |   | Obj. č.      |
|--------------|----------|-------|--------------|---|--------------|
| KPZ 2-03-10  | 6.000g   | 1,0g  | 192 x 225 mm | <b>Ne</b>   | 203100600000 |
| KPZ 2-03-10  | 30.000g  | 5,0g  | 192 x 225 mm | <b>Ne</b>   | 203103000000 |
| KPZ 2-03-10  | 6.000g   | 0,5g  | 192 x 225 mm | <b>Ne</b>   | 203100H60000 |
| KPZ 2-03-10  | 15.000g  | 1,0g  | 192 x 225 mm | <b>Ne</b>   | 20310H150000 |
| KPZ 2-03-10  | 30.000g  | 1,0g  | 192 x 225 mm | <b>Ne</b>   | 20310H300000 |
| KPZ 2-03E-10 | 6.000g   | 1,0g  | 192 x 225 mm | Ano  | 203E10060000 |
| KPZ 2-03E-10 | 15.000g  | 5,0g  | 192 x 225 mm | Ano  | 203E10150000 |
| KPZ 2-03E-10 | 30.000g  | 10,0g | 192 x 225 mm | Ano  | 203E10300000 |

#### Ostatní příslušenství : úřední ověření (Příplatek)

|  |              |
|--|--------------|
| Pro kapacitu do 200 kg, / Jeden rozsah | 300PL0000020 |
|--|--------------|

| Typ         | Váživost | Rozměry balení          |
|-------------|----------|-------------------------|
| KPZ 2-03-10 | všechny  | 37 x 31 x 25 cm, 4,2 kg |

24 měsíců záruka

• [www.kpzvahy-eshop.cz](http://www.kpzvahy-eshop.cz) •

KPZ - Váhy, s.r.o. • Libošovice 76, • CZ 507 44 Libošovice • Tel.: (+420) 493 571 111 • e-mail: [kpz@kpz-vahy.cz](mailto:kpz@kpz-vahy.cz) •

**KPZ-Waagen : 30 let | KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a VÝHODNÉ !! • [www.kpzvahy.cz](http://www.kpzvahy.cz) •**

Chyby v cenách a technické změny vyhrazeny / Ceny jsou uvedeny bez dopravného bez DPH / Záruka: 24 měsíců na dokonalé vlastnosti materiálu a provedení, řádné a normální použití podmínkou. Výjimkou jsou akumulátory a nabíječky

# Vysoce přesná

# Počítací váha KPZ 2-04E-3

**Vnitřní dělení až 1/ 600.000**  
**Rozlišení na displeji až 1/ 30.000 dílků**  
**Robustní konstrukce**  
**3 přehledné displeje**  
**Funkce sčítání**  
**Příznivá cena**



**Manuální tára**  
**Nastavení nuly**  
**220 V/ Bateriový provoz**  
**RS232 (za příplatek )**  
**Tiskárna čárových kódů (za příplatek )**

**Levná, úředně ověřitelná, vysoce přesná váha.**

**24 měsíců záruka**

• [www.kpzvahy-eshop.cz](http://www.kpzvahy-eshop.cz) •

KPZ - Váhy, s.r.o. • Libošovice 76, • CZ 507 44 Libošovice • Tel.: (+420) 493 571 111 • e-mail: [kpz@kpz-vahy.cz](mailto:kpz@kpz-vahy.cz) •

KPZ-Waagen : 30 let | KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a VÝHODNÉ !! • [www.kpzvahy.cz](http://www.kpzvahy.cz) •

Chyby v cenách a technické změny vyhrazeny / Ceny jsou uvedeny bez dopravného bez DPH / Záruka: 24 měsíců na dokonalé vlastnosti materiálu a provedení, řádné a normální použití podmínkou. Výjimkou jsou akumulátory a nabíječky



200212 00 BR Cz KČ bez DPH

Tato vysoce citlivá přesná váha je vhodná pro veškeré aplikace technologického vážení, díky vysokému rozlišení displeje a několikanásobně většímu vnitřnímu dělení. Jejimi vlastnostmi a technickou specifikací je zaručeno vysoce přesné počítání kusů. Robustní konstrukce, vestavěná výměnný akumulátor, jasně viditelné 3 LCD displeje a membránová klávesnice odolná proti prachu a vodě umožňuje této váze stát se Vaším každodenním pomocníkem.

**Váhu lze dodat také ve verzi úředně ověřitelné s rozlišením 3.000 dílků.**

**Standardní funkce:**

Rozlišení displeje: 1/30.000 nebo 1/15.000, vnitřní dělení 1/600.000 nebo 1/300.000.

Naprogramovaný automatický postup kalibrace.

Automatické nastavení nuly, počítání kusů.

Tára po celém vážícím rozsahu. Hodnotu táry lze zadat stisknutím klávesy při položení zátěže na plošinku nebo pomocí numerické klávesnice.

Možnost zadat 10 jednotkových hmotností pro počítání kusů do paměti. Tyto předvolené hodnoty jsou uživatelem jednoduše z paměti vyvolány a mohou být také jednoduchým způsobem obměňovány.

3 LCD podsvícené displeje, zobrazující celkovou hmotnost, jednotkovou hmotnost a počet kusů.

Set-pointy, indikace dosažené předvolené hodnoty hmotnosti či počtu kusů audiosignálem.


Odnímatelná plošinka z nerezové oceli.

HR/klávesnice vysokého rozlišení/desetinná tečka Aktivace vysokorozlišitelného indikátoru u 3000d vah. Stiskněte tuto klávesnici po dobu 3 sekund a vážící hodnota se přepne na 5 sekund na rozlišení 15000d

**Příslušenství:** Volně konfigurovatelné sériové rozhraní RS232.

Pomocí tohoto rozhraní mohou být přenášena data jako jsou datum, čas, dále pak volitelná 15-ti místné číselné údaje, počet kusů, hmotnost kusu, brutto-tara-netto, možnost výtisku dat s celkovým počtem kusů.

K tomuto rozhraní může být také připojena KPZ jehličková tiskárna nebo KPZ termo tiskárna etiket. Přizpůsobení vzhledu tisku může být na přání zákazníka vybaveno logem. Výše uvedené údaje mohou být vytištěny jako číselný kód nebo **čárový kód**.

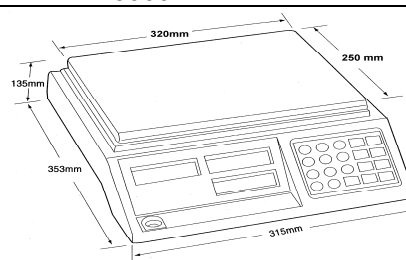

Velikost plošinky 320 x 250mm

| Typ            | Váživost | Dělení | Rozměry v mm | Možnost úř. ověření | Obj. č.      |
|----------------|----------|--------|--------------|---------------------|--------------|
| 2-04-3/3000    | 3.000g   | 0,1g   | 320 x 250 mm | Ne                  | 204303000000 |
| 2-04-3/6000    | 6.000g   | 0,2g   | 320 x 250 mm | Ne                  | 204306000000 |
| 2-04-3/15000   | 15.000g  | 0,5g   | 320 x 250 mm | Ne                  | 204315000000 |
| 2-04-3/30000   | 30.000g  | 1,0g   | 320 x 250 mm | Ne                  | 204330000000 |
| 2-04-3/15k     | 15.000g  | 1g     | 320 x 250 mm | Ne                  | 204515000000 |
| 2-04-3/30k     | 30.000g  | 2g     | 320 x 250 mm | Ne                  | 204530000000 |
| 2-04E-3/15.000 | 3.000 g  | 1,0g   | 320 x 250 mm | M                   | 204E30300000 |
| 2-04E-3/15.000 | 6.000 g  | 2,0g   | 320 x 250 mm | M                   | 204E30600000 |
| 2-04E-3/15.000 | 15.000 g | 5,0g   | 320 x 250 mm | M                   | 204E31500000 |
| 2-04E-3/30.000 | 30.000 g | 10,0g  | 320 x 250 mm | M                   | 204E33000000 |

| Příslušenství (za příplatek)                  | Obj. č.      |
|---|--------------|
| Sériové rozhraní RS 232 neprogramovatelné     | 204300070002 |
| Sériové rozhraní RS 232 programovatelné       | 204300070001 |
| Jehličková tiskárna Favorit 24 PLUS k RS 232  | 203424000000 |
| Jehličková tiskárna DR 3-1 k KPZ 2-04-3       | 120035100000 |
| Tiskárna etiket a čárových kódů DR 2 k RS 232 | 204333000000 |
| Přizpůsobení tisku DR 2 dle přání zákazníka   | 204333100000 |

| Ostatní příslušenství : úřední ověření (Příplatek) | Obj. č.      |
|--|--------------|
| Pro kapacitu do 200 kg, / Jeden rozsah             | 300PL0000020 |

| Typ        | Váživost | Rozměry balení          |
|------------|----------|-------------------------|
| KPZ 2-04-3 | všechny  | 41 x 38 x 20 cm, 5,5 kg |

**24 měsíců záruka**

• [www.kpzvahy-eshop.cz](http://www.kpzvahy-eshop.cz) •

KPZ - Váhy, s.r.o. • Libošovice 76, • CZ 507 44 Libošovice • Tel.: (+420) 493 571 111 • e-mail: [kpz@kpz-vahy.cz](mailto:kpz@kpz-vahy.cz) •

KPZ-Waagen : 30 let | KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a VÝHODNÉ !! • [www.kpzvahy.cz](http://www.kpzvahy.cz) •

Chyby v cenách a technické změny vyhrazeny / Ceny jsou uvedeny bez dopravného bez DPH / Záruka: 24 měsíců na dokonalé vlastnosti materiálu a provedení, řádné a normální použití podmínkou. Výjimkou jsou akumulátory a nabíječky

**KPZ 2-04-7 / Počítací váha M**

Robustní Počítací váha pro průmyslové provedení  
Váživost: až 30 kg / Rozlišení na displeji až 1/ 30.000 dílků

**Vnitřní dělení až 1/ 600.000**  
**Rozlišení na displeji až 1/ 30.000 dílků**  
**Robustní konstrukce**  
**3 přehledné displeje**  
**Funkce sčítání**  
**Příznivá cena**  
Příslušenství za příplatek – akumulátor



Tato vysoce citlivá přesná Počítací váha je vhodná pro veškeré aplikace technologického vážení, díky vysokému rozlišení displeje a několikanásobně většímu vnitřnímu dělení. Jejimi vlastnostmi a technickou specifikací je zaručeno vysoce přesné počítání kusů. Robustní konstrukce, vestavěná výměnný akumulátor, jasně viditelné 3 LCD displeje a membránová klávesnice odolná proti prachu a vodě umožňuje této váze stát se Vaším každodenním pomocníkem. **Váhu lze dodat také ve verzi úředně ověřitelné s rozlišením 3.000 dílků.**

**Standardní funkce:**

- ✓ Rozlišení displeje: 1/30.000, nebo 1/6.000 III. Třída, vnitřní dělení 1/3.000.000 nebo 1/600.000,
- ✓ Naprogramovaný automatický postup kalibrace.
- ✓ Automatické nastavení nuly, počítání kusů.
- ✓ Tára po celém vážicím rozsahu. Hodnotu táry lze zadat stisknutím klávesy při položení zátěže na plošinku nebo pomocí numerické klávesnice.
- ✓ Možnost zadat 10 jednotkových hmotností pro počítání kusů do paměti. Tyto předvolené hodnoty jsou uživatelem jednoduše z paměti vyvolány a mohou být také jednoduchým způsobem obměňovány.
- ✓ 3 LCD podsvícené displeje, zobrazující celkovou hmotnost, jednotkovou hmotnost a počet kusů.
- ✓ Set-pointy, indikace dosažené předvolené hodnoty hmotnosti či počtu kusů audiosignálem.
- ✓ Odnímatelná plošinka z nerezové oceli.
- ✓ HR/klávesnice vysokého rozlišení/desetinná tečka Aktivace vysokorozlišitelného indikátoru u 3000d vah. Stiskněte tuto klávesnici po dobu 3 sekund a vážicí hodnota se přepne na 5 sekund na rozlišení 15000d

| Typ   | Váživost        | Dílek   | Rozměry v mm | Možnost úř. ověření | Obj. č.      |
|---|-----------------|---------|--------------|---------------------|--------------|
| KPZ 2-04-7  | 3 kg            | 0,1 g   | 220 x 315 mm | Ne                  | 204703000000 |
| KPZ 2-04-7  | 6 kg            | 0,2 g   | 220 x 315 mm | Ne                  | 204706000000 |
| KPZ 2-04-7  | 15 kg           | 0,5 g   | 220 x 315 mm | Ne                  | 204715000000 |
| KPZ 2-04-7  | 30 kg           | 1,0 g   | 220 x 315 mm | Ne                  | 204730000000 |
| KPZ 2-04(E)-7   | 3 kg            | 1,0 g   | 220 x 315 mm | Ano                 | 2047E0300000 |
| KPZ 2-04(E)-7   | 6 kg            | 2,0 g   | 220 x 315 mm | Ano                 | 2047E0600000 |
| KPZ 2-04(E)-7   | 15 kg           | 5,0 g   | 220 x 315 mm | Ano                 | 2047E1500000 |
| KPZ 2-04(E)-7   | 30 kg           | 10 g    | 220 x 315 mm | Ano                 | 2047E3000000 |
| Volitelné příslušenství – za příplatek  |                 |         |              |                     |              |
| Sériové rozhraní RS 232 neprogramovatelné   |                 |         |              |                     | 204700000100 |
| Sériové rozhraní RS 232 programovatelné   |                 |         |              |                     | 204700000200 |
| termotiskárna DR 7 stolní kotoučková tiskárna                                       |                 |         |              |                     | 120039000000 |
| termotiskárna DR 7RTC, včetně informace o datumu a času, stolní kotoučková tiskárna |                 |         |              |                     | 120039100000 |
| <b>Doprava a balné</b>  |                 |         |              |                     |              |
| KPZ 2-04(E)-7   | 38 x 34 x 16 cm | všechny | 4,5 kg       |                     |              |
| <b>Ostatní příslušenství : úřední ověření (Příplatek)</b>                           |                 |         |              |                     |              |
| Pro kapacitu do 200 kg, / Jeden rozsah  |                 |         |              |                     | 300PL0000020 |

**Levná, úředně ověřitelná, vysoce přesná váha.**

**24 měsíců záruka**

• [www.kpzvahy-eshop.cz](http://www.kpzvahy-eshop.cz) •

KPZ - Váhy, s.r.o. • Libošovice 76, • CZ 507 44 Libošovice • Tel.: (+420) 493 571 111 • e-mail: [kpz@kpz-vahy.cz](mailto:kpz@kpz-vahy.cz) •

KPZ-Waagen : 30 let | KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a VÝHODNÉ !! • [www.kpzvahy.cz](http://www.kpzvahy.cz) •

Chyby v cenách a technické změny vyhrazeny / Ceny jsou uvedeny bez dopravného bez DPH / Záruka: 24 měsíců na dokonalé vlastnosti materiálu a provedení, řádné a normální použití podmínkou. Výjimkou jsou akumulátory a nabíječky

## KPZ 2-04-8 / Počítací váha

### Vysoce přesná P o č í t a c í v á h a

### Robustní paletová váha pro průmyslové provedení

Indikátor-dělení: 1/60.000 při vnitřním dělení až 1/600.000



#### Vysoce přesná počítací váha Typ KPZ 2-04-8 Indikátor-dělení: 1/60.000 při vnitřním dělení až 1/600.000

Počítací váha KPZ 2-04-8 má rozměr plošiny 230 x 300 mm. Tato kvalitativně vysoce přesná počítací váha se může použít všude v necechuschopném nasazení. Na základě vysoko přesného externího rozlišení a vysokého vnitřního rozlišení může být bez problémů počítané velké množství malých dílů. Kromě toho vyplývá z tohoto velká stabilita a opakovaná přesnost.

Indikátor na 3 LCD-Displejích umožňuje obsluze podchytit všechna důležitá data na jeden pohled.. Tato nadmíru odolná konstrukce, přídatná ochrana proti vlhkosti, zabudovaná odolná baterie a optimální obsluha vodotěsné fóliové klávesnice dělá z této počítací váhy nepostradatelného mobilního denního pomocníka. Váha může být napájena ze sítě nebo z akumulátoru. Plošina je z nerez a je k čištění odnímatelná.

| Typ         | Váživost | Dělení | Rozměry v mm | Možnost úř. ověření | Obj. č.      |
|-------------|----------|--------|--------------|---------------------|--------------|
| 2-04-8/3000 | 3.000g   | 0,05g  | 230x300mm    | Ne                  | 204803000000 |
| 2-04-8/6    | 6.000g   | 0,1g   | 230x300mm    | Ne                  | 204806000000 |
| 2-04-8/15   | 15.000g  | 0,2g   | 230x300mm    | Ne                  | 204801500000 |
| 2-04-8/30   | 30.000g  | 0,5g   | 230x300mm    | Ne                  | 204803000000 |

| Príslušenství (za příplatek)  |  | Obj. č.      |
|---|--|--------------|
| Sériové rozhraní RS 232 neprogramovatelné   |  | 204300070002 |
| termotiskárna DR 7 stolní kotoučková tiskárna                                       |  | 120039000000 |
| termotiskárna DR 7RTC, včetně informace o datumu a času, stolní kotoučková tiskárna |  | 120039100000 |

| Úřední ověření ( ES – ověření )                 |          |                    |
|---|----------|--------------------|
| Potvrzení o ověření měřidla ( ES – certifikát ) |          | 3000000005         |
| Typ   | Váživost | Rozměry balení     |
| KPZ 2-04-8                                      | všechny  | 45 x 38 x 21 - 5kg |

## 24 měsíců záruka

• [www.kpzvahy-eshop.cz](http://www.kpzvahy-eshop.cz) •


KPZ - Váhy, s.r.o. • Libošovice 76, • CZ 507 44 Libošovice • Tel.: (+420) 493 571 111 • e-mail: [kpz@kpz-vahy.cz](mailto:kpz@kpz-vahy.cz) •

KPZ-Waagen : 30 let | KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a VÝHODNÉ !! • [www.kpzvahy.cz](http://www.kpzvahy.cz) •

Chyby v cenách a technické změny vyhrazeny / Ceny jsou uvedeny bez dopravného bez DPH / Záruka: 24 měsíců na dokonalé vlastnosti materiálu a provedení, řádné a normální použití podmínkou. Vyjímkou jsou akumulátory a nabíječky



**Systém počítačích vah KPZ 2-08-2** spojuje dohromady dvě váhy, jednu stolní počítačí, druhou s možností vážit vysoké hmotnosti. Tato kombinace dvou vah poskytuje uživateli pohodlnou možnost počítat kusy s velkou přesností a úsporu času. Počítací (referenční) váha je osazena plošinkou o rozměrech 210x290mm. V této váze je vestavěna veškerá řídicí elektronika systému. Při pohledu z přední části je váha vybavena třemi LCD displeji a numerickou klávesnicí. Pomocí této klávesnice lze ovládat následující funkce: sčítání hodnot, automatické nastavení nuly, sčítání počtu kusů, tára a jednotková hmotnost zadaná automaticky nebo přes klávesnici. Minimální hmotnost vzorku připočítání kusů je 1/5 hodnoty dílku. Napájet systém je možné z elektrické sítě nebo z vestavěného akumulátoru. Nabíječ akumulátoru 220V/50Hz je součástí dodávky. Vnitřní dělení: 60.000 dílků.



**Funkce:** 3 LCD displeje, výška 14 mm, tára (↔) 100% tára, zadávání automaticky nebo manuálně, 6-ti místný 14mm vysoký podsvícený displej, indikace záporných hodnot na displeji, automatická kalibrace, manuální a automatická funkce sčítání, kontrolní funkce pro počítání kusů, funkce kontrolního vážení, režim zpřesňování, automatický test všech funkcí, automatické nastavení nuly, zobrazení hodnot Brutto/Netto, přepínání mezi jednotlivými váhami.

#### Příklady sestavení

| Typ                  | Váživost |          | Dělení |        | Rozeř plošiny   | Obj. č.      |
|----------------------|----------|----------|--------|--------|-----------------|--------------|
|                      | váha 1   | váha 2   | váha 1 | váha 2 | váha 2          |              |
| 2-08-2 / KPZ2-11-3   | 3000 g   | 30 kg    | 0,05 g | 5,0 g  | 350 x 300mm     | 208221130030 |
| 2-08-2 / KPZ206S     | 3000 g   | 60 kg    | 0,05 g | 10,0 g | 420 x 520mm     | 208206S06045 |
| 2-08-2 / KPZ206SJ    | 3000 g   | 60 kg    | 0,05 g | 10,0 g | 420 x 520mm     | 208206SJ6045 |
| 2-08-2 / KPZ206S     | 3000 g   | 150 kg   | 0,05 g | 20,0 g | 420 x 520mm     | 208206S15000 |
| 2-08-2 / KPZ206SJ    | 3000 g   | 150 kg   | 0,05 g | 20,0 g | 420 x 520mm     | 208206SJ1500 |
| 2-08-2 / KPZ206S     | 3000 g   | 300 kg   | 0,05 g | 50,0 g | 600 x 600mm     | 208206S30000 |
| 2-08-2 / KPZ206SJ    | 3000 g   | 300 kg   | 0,05 g | 50,0 g | 600 x 600mm     | 208206SJ3000 |
| 2-08-2 / KPZ2, 1x1   | 6 kg     | 600 kg   | 0,1 g  | 100 g  | 1.000 x 1.000mm | 208206101000 |
| 2-08-2 / KPZ2J, 1x1  | 6 kg     | 600 kg   | 0,1 g  | 100 g  | 1.000 x 1.000mm | 2082061J1000 |
| 2-08-2 / KPZ2, 12x15 | 15 kg    | 1.500 kg | 0,2 g  | 100 g  | 1.250 x 1.500mm | 208210121500 |
| 2-08-2 / KPZ2, 12x15 | 15 kg    | 1.500 kg | 0,2 g  | 100 g  | 1.250 x 1.500mm | 20821012J150 |

**Systém počítačích vah KPZ 2-08-2** spojuje dohromady dvě váhy, jednu stolní počítačí, druhou s možností vážit vysoké hmotnosti. Tato kombinace dvou vah poskytuje uživateli pohodlnou možnost počítat kusy s velkou přesností a úsporu času.

Počítací (referenční) váha je osazena plošinkou o rozměrech 210x290mm. V této váze je vestavěna veškerá řídicí elektronika systému. Při pohledu z přední části je váha vybavena třemi LCD displeji a numerickou klávesnicí.

Pomocí této klávesnice lze ovládat následující funkce: sčítání hodnot, automatické nastavení nuly, sčítání počtu kusů, tára a jednotková hmotnost zadaná automaticky nebo přes klávesnici. Minimální hmotnost vzorku připočítání kusů je 1/5 hodnoty dílku. Napájet systém je možné z elektrické sítě nebo z vestavěného akumulátoru.

Nabíječ akumulátoru 220V/50Hz je součástí dodávky. Vnitřní dělení: 60.000 dílků.

**Další možnost vzhledu na stránce 53.**



• [www.kpzvahy-eshop.cz](http://www.kpzvahy-eshop.cz) •

KPZ - Váhy, s.r.o. • Libošovice 76, • CZ 507 44 Libošovice • Tel.: (+420) 493 571 111 • e-mail: [kpz@kpz-vahy.cz](mailto:kpz@kpz-vahy.cz) •


KPZ-Waagen : 30 let | KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a VÝHODNÉ !! • [www.kpzvahy.cz](http://www.kpzvahy.cz) •

Chyby v cenách a technické změny vyhrazeny / Ceny jsou uvedeny bez dopravného bez DPH / Záruka: 24 měsíců na dokonalé vlastnosti materiálu a provedení, řádné a normální použití podmínkou. Vyjímkou jsou akumulátory a nabíječky

## 24 měsíců záruka

KPZ 2-08-2 / Duální systém počítacích vah

Vysoce přesná P o č í t a c í v á h a KPZ 2-04E-3

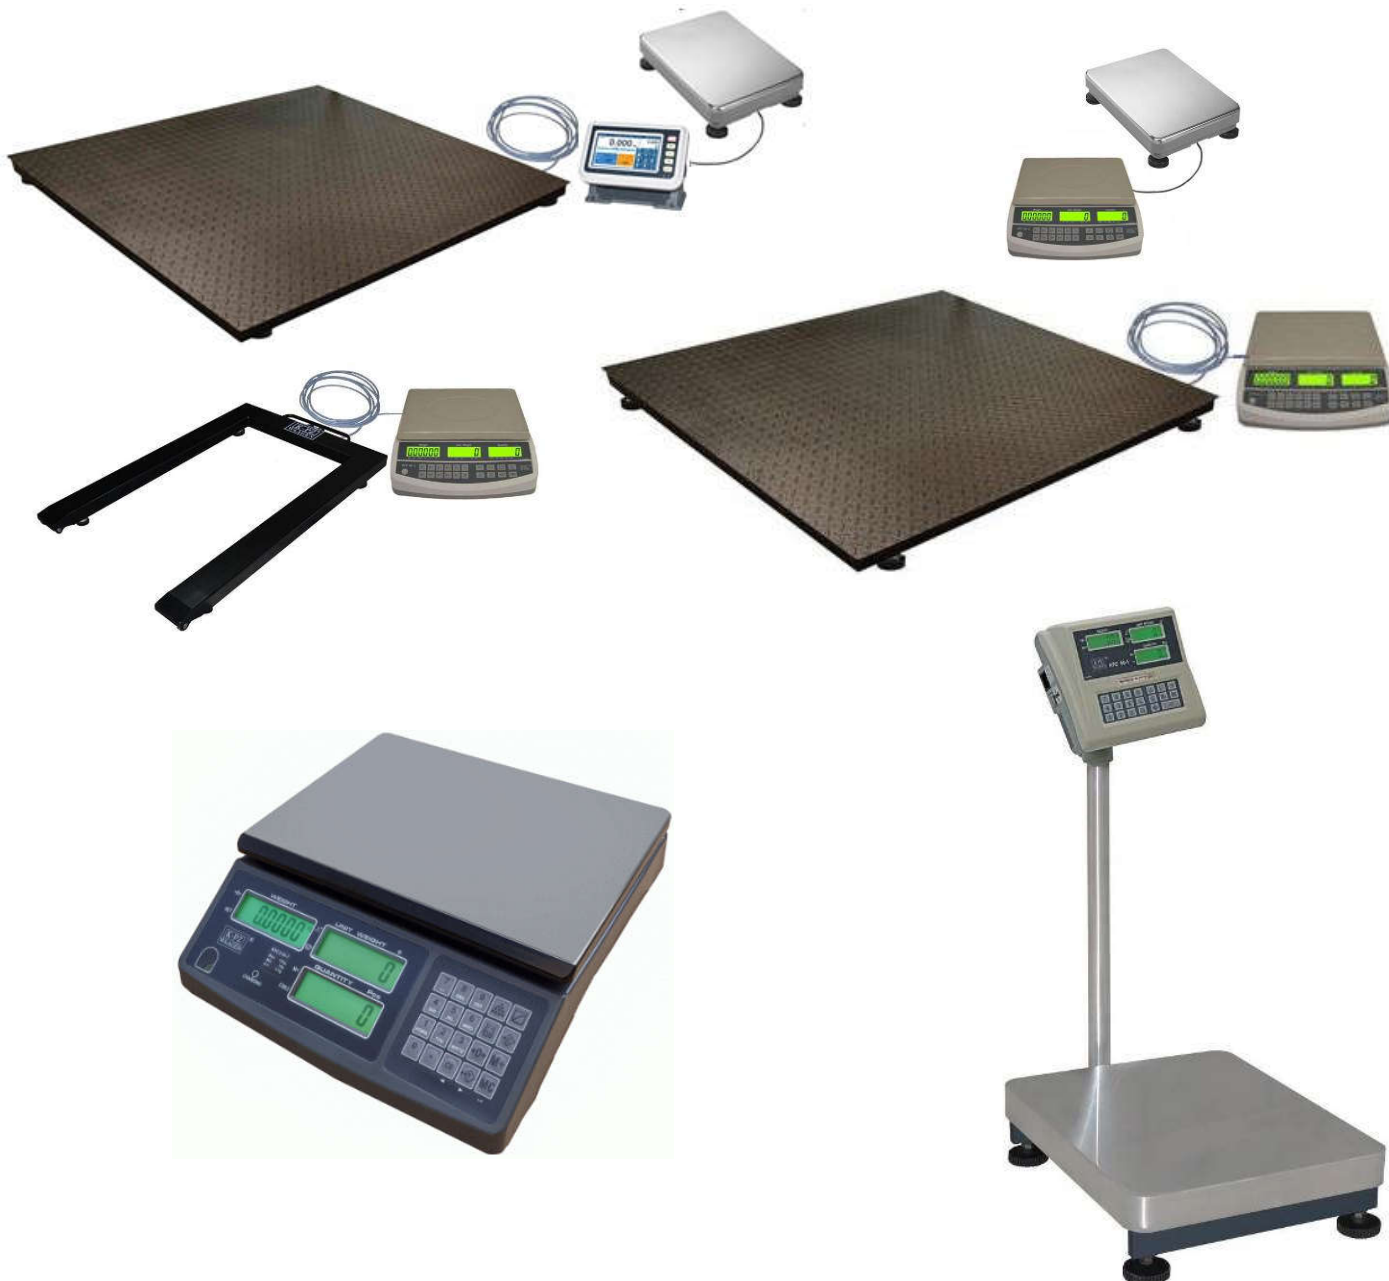

Zeptejte se nás na Vaši problematiku s počítáním , uděláme pro Vás možné skoro vše. Tím, že kombinuje různé moderní displeje a různé plošiny může Vám KPZ-Waagen nabídnout téměř každý systém počítání dle Vašich požadavků. Další možnost vzhledu na stránce 53.

**Rychlé počítání ? Ušetřený čas !!**

24 měsíců záruka

• [www.kpzvahy-eshop.cz](http://www.kpzvahy-eshop.cz) •

## KPZ 2(E)-06A / Můstková váha

Robustní **Můstková** váha pro průmyslové provedení  
**Rozlišení na displeji až 1/ 30.000 dílků**



Solidní a stabilní plošinová váha série KPZ 2E06S. Německá konstrukce a vlastní EU výroba zaručují vysoce kvalitní váhu. Konstrukce vážící plošiny KPZ 2E06S Velmi kvalitní, robustní průmyslová můstková váha s nerezovou plošinou, konstrukce zhotovená ze svařované pravouhlé trubkové oceli, s nastavitelnými nožičkami, se stativem a nastavitelným držákem indikátoru, s indikátorem z přední strany nebo s držákem k připevnění na stůl nebo na zeď. Snímač: ověřitelný DMS hliníkový snímač typ KPZ 504E, IP 67. Povolení: EU ověřitelná třída III, CE, provedení s vysokým rozlišením v technologické verzi. Standardní provedení: KPZ 2E06S Ověřitelných 3.000 dílků, vícerozsah, 15.000 a 30.000 externích dílků.

**Konstrukce:** Robustní, bezúdržbová, svařovaná ocelová konstrukce, vážící plošina – slízkový plech, stavební výška 100 mm, odolná, práškově lakovaná do černé barvy.

**Připojení:** Vysoce kvalitní připojovací kabel s délkou 5 m, chráněn proti poškození, vyveden pod plošinou.

**Tenzometry:** Robustní, cejchuschopné, pozinkované tenzometry, IP 68, OIML C3, s vysokou pojistkou proti přetížení.

**Postavení:** Kuličková nožička, výškově nastavitelná, k postavení na zem, libela k vyrovnání vážící plošiny.

**Schválení:** EU-cejchuschopné třída přesnosti III






**Napájení :** 230 Volt síťová napájení přes externí nabíječku nebo provoz na akumulátor ( příslušenství za příplatek – akumulátor ).

**Standardní indikátor necejchuschopný:** KPZ 52-18 (podrobnosti a příslušenství k indikátoru, viz. prospekt k indikátorům )

**Standardní indikátor cejchuschopný:** KPZ 52E-8 (podrobnosti a příslušenství k indikátoru, viz. prospekt k indikátorům )

**Napájení :** Síťový provoz 230 V. **Příslušenství:** Vícerozsah EU-cejchování Podložky pod nožičky Držák na zeď k indikátoru Stojan k indikátoru **oslovte nás prosím při speciálních požadavcích !**

**Další možnost vzhledu na stránce 53.**

| Typ        | Váživost | Dělení | Indikátor | Možnost úř. ověření   | Rozměry v mm    | Obj. č.      |
|------------|----------|--------|-----------|---|-----------------|--------------|
| KPZ 206A   | 7,5 kg   | 0,5g   | KPZ 52-18 | Ne  | 300 x 400 x 120 | 206A00063400 |
| KPZ 2E06A  | 6 kg     | 2g     | KPZ 52E-8 | Ano  | 300 x 400 x 120 | 2E06A0006340 |
| KPZ 206A   | 15 kg    | 1g     | KPZ 52-18 | Ne  | 300 x 400 x 120 | 206A00153400 |
| KPZ 206AH  | 15 kg    | 0,5g   | KPZ 52-18 | Ne  | 300 x 400 x 120 | 2H06A0015340 |
| KPZ 2E06A  | 15 kg    | 5g     | KPZ 52E-8 | Ano  | 300 x 400 x 120 | 2E06A0015340 |
| KPZ 2E06AM | 15/30 kg | 5/10g  | KPZ 52E-8 | Ano  | 300 x 400 x 120 | 2E06AM030340 |
| KPZ 206AH  | 30 kg    | 1g     | KPZ 52-18 | Ne  | 300 x 400 x 120 | 2H06A0030340 |
| KPZ 206A   | 30 kg    | 2g     | KPZ 52-18 | Ne  | 300 x 400 x 120 | 206A00303400 |
| KPZ 2E06A  | 30 kg    | 10g    | KPZ 52E-8 | Ano  | 300 x 400 x 120 | 2E06A0030340 |
| KPZ 206AH  | 60 kg    | 2g     | KPZ 52-18 | Ne  | 300 x 400 x 120 | 2H06A0060340 |
| KPZ 206A   | 75 kg    | 5g     | KPZ 52-18 | Ne  | 300 x 400 x 120 | 206A00603400 |
| KPZ 2E06A  | 60 kg    | 20g    | KPZ 52E-8 | Ano  | 300 x 400 x 120 | 2E06A0060340 |

### Příslušenství / Za příplatek

|   |              |
|---|--------------|
| Akumulátor pro indikátory KPZ 51 - *          | 120040000000 |
| Stativ k KPZ 2E-06A, upevněn na kratší straně | 2E06A340020  |

### Ostatní příslušenství : úřední ověření (Příplatek)

|  |              |
|--|--------------|
| Pro kapacitu do 200 kg, / Jeden rozsah | 300PL0000020 |
|--|--------------|

**24 měsíců záruka**

• [www.kpzvahy-eshop.cz](http://www.kpzvahy-eshop.cz) •

KPZ - Váhy, s.r.o. • Libošovice 76, • CZ 507 44 Libošovice • Tel.: (+420) 493 571 111 • e-mail: [kpz@kpz-vahy.cz](mailto:kpz@kpz-vahy.cz) •

KPZ-Waagen : 30 let | KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a VÝHODNÉ !! • [www.kpzvahy.cz](http://www.kpzvahy.cz) •

Chyby v cenách a technické změny vyhrazeny / Ceny jsou uvedeny bez dopravného bez DPH / Záruka: 24 měsíců na dokonalé vlastnosti materiálu a provedení, řádné a normální použití podmínkou. Výjimkou jsou akumulátory a nabíječky

## **KPZ 2(E)-06S / Můstková váha**

Robustní **Počítací** váha pro průmyslové provedení  
**Váživost: až 30 kg / Rozlišení na displeji až 1/ 30.000 dílků**



**Standard**



s předním displejem



**Vodováha pro vyvážení**



**Polohovatelný indikátor**

Solidní a stabilní plošinová váha série KPZ 2E06S. **Německá konstrukce a vlastní EU výroba zaručují vysoce kvalitní váhu.** Konstrukce vážící plošiny KPZ 2E06S Velmi kvalitní, robustní průmyslová můstková váha s nerezovou plošinou, konstrukce zhotovená ze svařované pravoúhlé trubkové oceli, s nastavitelnými nožičkami, se stativem a nastavitelným držákem indikátoru, s indikátorem z přední strany nebo s držákem k připevnění na stůl nebo na zeď. Snímač: ověřitelný DMS hliníkový snímač typ KPZ 504E, IP 67. Povolení: EU ověřitelná třída III, CE, provedení s vysokým rozlišením v technologické verzi. Standardní provedení: KPZ 2E06S Ověřitelných 3.000 dílků, vícerozsah, 15.000 a 30.000 externích dílků.

**Konstrukce:** Robustní, bezúdržbová, svařovaná ocelová konstrukce, vážící plošina – slídkový plech, stavební výška 100 mm, odolná, práškovaně lakovaná do černé barvy.

**Připojení:** Vysoce kvalitní připojovací kabel s délkou 5 m, chráněn proti poškození, vyveden pod plošinou.

**Tenzometry:** Robustní, cejchuschopné, pozinkované tenzometry, IP 67, OIML C3, s vysokou pojistkou proti přetížení. **Postavení:** Kuličková nožička, výškově nastavitelná, k postavení na zem, libela k vyrovnaní vážící plošiny. **Schválení:** EU-cejchuschopné třída přesnosti III

**Napájení :** 230 Volt síťová napájení přes externí nabíječku nebo provoz na akumulátor (příslušenství za příplatek–akumulátor).

**Standardní indikátor necejchuschopný:** KPZ 52-18 (podrobnosti a příslušenství k indikátoru, viz. prospekt k indikátorům ) **Standardní indikátor cejchuschopný:** KPZ 52E-8 (podrobnosti a příslušenství k indikátoru, viz. prospekt k indikátorům ) **Napájení :** Síťový provoz 230 V. **Příslušenství:** Vícerozsah EU-cejchování. Nájezd. Podložky pod nožičky. Držák na zeď k indikátoru. Stojan k indikátoru.

**Další možnost vzhledu na stránce 53.**


**... oslovte nás, rádi Vám poradíme i při speciálním požadavku !**

### Robustní můstková váha pro obchod i průmysl!

Potřebujete jinou váhu, zvláštní produkty jsou naše specialita !



• [www.kpzvahy-eshop.cz](http://www.kpzvahy-eshop.cz) •



| Typ        | Váživost   | Dělení  | Indikátor |     | Rozměry v mm    | Obj. č.         |              |
|------------|------------|---------|-----------|-----|-----------------|-----------------|--------------|
| KPZ 206S   | 30 kg      | 2g      | KPZ 52-18 | Ne  | 420 x 520 x 120 | 206S00304500    |              |
| KPZ 206SH  | 30 kg      | 1g      | KPZ 52-18 | Ne  |                 | 2H06S0030450    |              |
| KPZ 2E06S  | 30 kg      | 10g     | KPZ 52E-8 | Ano |                 | 2E06S0030450    |              |
| KPZ 2E06SM | 30/60 kg   | 10/20g  | KPZ 52E-8 | Ano |                 | 2E06SM060450    |              |
| KPZ 206S   | 75kg       | 5g      | KPZ 52-18 | Ne  |                 | 206S00604500    |              |
| KPZ 206SH  | 60kg       | 2g      | KPZ 52-18 | Ne  |                 | 2H06S0060450    |              |
| KPZ 2E06S  | 60kg       | 20g     | KPZ 52E-8 | Ano |                 | 2E06S0060450    |              |
| KPZ 2E06SM | 60/120 kg  | 20/50g  | KPZ 52E-8 | Ano |                 | 2E06SM120450    |              |
| KPZ 206S   | 150 kg     | 10g     | KPZ 52-18 | Ne  |                 | 206S01504500    |              |
| KPZ 2E06S  | 150 kg     | 50g     | KPZ 52E-8 | Ano |                 | 2E06S0150450    |              |
| KPZ 206S   | 75kg       | 5g      | KPZ 52-18 | Ne  | 460 x 600 x 130 | 206S00604600    |              |
| KPZ 2E06S  | 60kg       | 20g     | KPZ 52E-8 | Ano |                 | 2E06S0060460    |              |
| KPZ 2E06S  | 150 kg     | 10g     | KPZ 52-18 | Nei |                 | 206S01504600    |              |
| KPZ 2E06S  | 150 kg     | 50g     | KPZ 52E-8 | Ano |                 | 2E06S0150460    |              |
| KPZ 2E06SM | 150/300 kg | 50/100g | KPZ 52E-8 | Ano |                 | 2E06SM300460    |              |
| KPZ 206S   | 300 kg     | 20g     | KPZ 52-18 | Ne  |                 | 206S03004600    |              |
| KPZ 2E06S  | 300 kg     | 100g    | KPZ 52E-8 | Ano |                 | 2E06S0300460    |              |
| KPZ 206S   | 75 kg      | 5g      | KPZ 52-18 | Ne  |                 | 600 x 600 x 150 | 206S00606600 |
| KPZ 2E06S  | 60 kg      | 20g     | KPZ 52E-8 | Ano |                 |                 | 2E06S0060660 |
| KPZ 206S   | 150 kg     | 10g     | KPZ 52-18 | Ne  |                 |                 | 206S01506600 |
| KPZ 2E06S  | 150 kg     | 50g     | KPZ 52E-8 | Ano | 2E06S0150660    |                 |              |
| KPZ 206S   | 300 kg     | 20g     | KPZ 52-18 | Ne  | 206S03006600    |                 |              |
| KPZ 2E06S  | 300 kg     | 100g    | KPZ 52E-8 | Ano | 2E06S0300660    |                 |              |
| KPZ 206S   | 75 kg      | 5g      | KPZ 52-18 | Ne  | 600 x 800 x 150 | 206S00606800    |              |
| KPZ 2E06S  | 60 kg      | 20g     | KPZ 52E-8 | Ano |                 | 2E06S0060680    |              |
| KPZ 206S   | 150 kg     | 10g     | KPZ 52-18 | Ne  |                 | 206S01506800    |              |
| KPZ 2E06S  | 150 kg     | 50g     | KPZ 52E-8 | Ano |                 | 2E06S0150680    |              |
| KPZ 206S   | 300 kg     | 20g     | KPZ 52-18 | Ano |                 | 206S03006800    |              |
| KPZ 2E06S  | 300 kg     | 100g    | KPZ 52E-8 | Ano |                 | 2E06S0300680    |              |
| KPZ 206S   | 500 kg     | 50g     | KPZ 52-18 | Ne  |                 | 206S05006800    |              |
| KPZ 2E06S  | 500 kg     | 200g    | KPZ 52E-8 | Ano |                 | 2E06S0500680    |              |
| KPZ 206S   | 75 kg      | 5g      | KPZ 52-18 | Ne  | 800 x 800 x 150 | 206S00608800    |              |
| KPZ 206S   | 150 kg     | 10g     | KPZ 52-18 | Ne  |                 | 206S01508800    |              |
| KPZ 206S   | 150 kg     | 50g     | KPZ 52-18 | Ne  |                 | 206S01508800    |              |
| KPZ 206S   | 300 kg     | 20g     | KPZ 52-18 | Ne  |                 | 206S03008800    |              |
| KPZ 206S   | 300 kg     | 100g    | KPZ 52-18 | Ne  |                 | 206S03008800    |              |
| KPZ 206S   | 500 kg     | 50g     | KPZ 52-18 | Ne  |                 | 206S05008800    |              |




| Modell     | Váživost           | Rozměry balení             |
|------------|--------------------|----------------------------|
| KPZ 2-06-S | 300 x 400 x 120 mm | 890 x 390 x 250 mm, 11 kg  |
| KPZ 2-06-S | 420 x 520 x 120 mm | 830 x 450 x 290 mm, 20 kg  |
| KPZ 2-06-S | 460 x 600 x 150 mm | 1200 x 800 x 400 mm, 36 kg |
| KPZ 2-06-S | 600 x 600 x 150 mm | 1200 x 800 x 400 mm, 47 kg |
| KPZ 2-06-S | 600 x 800 x 150 mm | 1200 x 800 x 400 mm, 51 kg |
| KPZ 2-06-S | 800 x 800 x 150 mm | 1200 x 800 x 400 mm, 59 kg |

... oslovte nás, rádi Vám poradíme i při speciálním požadavku !

• [www.kpzvahy-eshop.cz](http://www.kpzvahy-eshop.cz) •

## Počítací váha typu KPZ 2E-06 / 56

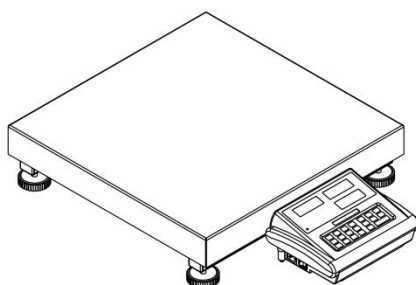

KPZ 56E4

| Typ             | Váživost | Dělení | Indikátor | Možnost úř. ověření | Rozměry v mm    | Obj. č.      |
|-----------------|----------|--------|-----------|---------------------|-----------------|--------------|
| KPZ 206S / 56-4 | 30 kg    | 2g     | KPZ 56E4  | Ne                  | 420 x 520 x 120 | 206560304500 |
| KPZ 206S / 56-4 | 75kg     | 5g     | KPZ 56E4  | Ne                  | 420 x 520 x 120 | 206560604500 |
| KPZ 206S / 56-4 | 150 kg   | 10g    | KPZ 56E4  | Ne                  | 420 x 520 x 120 | 206561504500 |
| KPZ 206S / 56-4 | 30 kg    | 2g     | KPZ 56E4  | Ne                  | 460 x 600 x 130 | 206560304600 |
| KPZ 206S / 56-4 | 75kg     | 5g     | KPZ 56E4  | Ne                  | 460 x 600 x 130 | 206560604600 |
| KPZ 206S / 56-4 | 150 kg   | 10g    | KPZ 56E4  | Ne                  | 460 x 600 x 130 | 206561504600 |
| KPZ 206S / 56-4 | 75kg     | 5g     | KPZ 56E4  | Ne                  | 600 x 600 x 150 | 206560604600 |
| KPZ 206S / 56-4 | 150 kg   | 10g    | KPZ 56E4  | Ne                  | 600 x 600 x 150 | 206561504600 |
| KPZ 206S / 56-4 | 300 kg   | 20g    | KPZ 56E4  | Ne                  | 600 x 600 x 150 | 206563004600 |

**Počítací váha typu KPZ 2E-06 / 56 EU ověřitelná třída** :Můstková váha typ KPZ 2E-06 / 56. pro cejchuschopné a necejchuschopné nasazení. **Konstrukce**: robustní a kvalitní vysoce hodnotná můstková váha , vyrobená z robustních průmyslově svařovaných pravoúhlých trubkových oceli, práškově lakované, s nerezovou povrchovou úpravou (univerzální jako Stativ- nebo k nasazení jako stolní verze. **Vážicí systém**: Vybaven hliníkovým DMS-snímačem typu KPZ 504E 2, IP 67, **Schválení** : EU ověřitelná třída přesnosti III, CE Konformní, **Napájení**: 230 Volt síťové napájení. **Provedení**: KPZ 2-06/56 Externí 15.000 dělení, KPZ 2E-06/56 cejchuschopný Standardní 3.000 externích dělení, umožní aby se po dobu 5 sekund vážící hodnota přepnula na rozlišení 15000d. **Indikátor KPZ 56** : Tento kvalitní vysoce hodnotný vysokorozlišitelný počítací indikátor může být použit v cejchuschopném a necejchuschopném nasazení. Na základě vysokého externího rozlišení a 20 krát vyššího vnitřního rozlišení může být bez problémů napočítáno větší množství menších dílů. Mimo jiné se díky tomu dostane vysoká stabilita a opakovaná přesnost. Indikátor na 3 LCD-displejích umožňuje obsluhovateli podchytit všechny důležité data na jeden pohled. Přepínání není nutné. Tato nadměrně odolná konstrukce , k tomu o chrana proti vlhkosti , zabudovaná znovu nabíjecí baterie a optimální obluka vodotěsné fóliové klávesnice dělají z této váhy nepostradatelného denního pomocníka.

### Další možnost vzhledu na stránce 53.

#### Popis klávesnice

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>0 bis 9 a .</b> | Klávesou se zadává hmotnost kusu, počet, hodnotová hranice nebo tára -hmotnost   |
| <b>CE:</b>         | Klávesou lze vymazat veškeré zadané hodnoty  |
| <b>→0←</b>         | 1) Touto klávesou se nastaví nula. 2) Dvojitým stiskem klávesy lze zadat úroveň podsvícení displeje.   |
| <b>↔</b>           | Touto klávesou se táruje položená hmotnost na váze.  |
| <b>•••</b>         | Klávesa slouží k potvrzení zadaného množství.  |
| <b>PE</b>          | Klávesou bude potvrzena zadaná hodnota jako hmotnost kusu.   |
| <b>☑</b>           | Klávesou bude potvrzena zadaná hodnota jako maximální hodnota, počet kusu nebo hmotnost. Pokud by měla být hodnota příliš vysoká, objeví se, vydá se varovný signál.   |
| <b>→PE</b>         | Klávesou budou vyvolané uložené hmotnosti kusu.  |
| <b>M+</b>          | Klávesa přičítání nebo odčítání hodnot do paměti.  |
| <b>MC</b>          | Stisknutím této klávesy se nejprve zobrazí a poté smažou nasčítané hodnoty v paměti.   |
| <b>HR/.</b>        | Při cejchuschopném provedení : klávesnice vysokého rozlišení/desetinná tečka Aktivace vysokorozlišitelného indikátoru u 3000 d vah. Stiskněte tuto klávesnici po dobu 3 sekund a vážící hodnota se přepne na 5 sekund na rozlišení 15000d. |

... oslovte nás, rádi Vám poradíme i při speciálním požadavku !

**24 měsíců záruka**

## KPZ 2(E)-06N + KPZ 2(E)-06/5 / **nerezová Můstková váha**

**Nerez Materiál DIN 1.4301 IP 67/68 + IP 69K**

**Ověřitelná | robustní konstrukce | výhodná cena**



s předním displejem

**KPZ 2(E)-06N**

**Indicator IP 69K**

**KPZ 2(E)-06/5**

Robustní a stabilní plošinová váha v NEREZU série KPZ 2N(E)-06-\*. Německá konstrukce a vlastní EU výroba zaručují vysoce kvalitní váhu. Provedení podlahové váhy pro průmyslové vážení.

K použití pro cejchuschopné a necejchuschopné použití. Vysoká přesnost. Bezúdržbová ocelová nerezová konstrukce s dlouhou životností Material DIN 1.4301.

**Konstrukce vážicí plošiny KPZ 2E-06N:** Velmi kvalitní, robustní průmyslová můstková váha s nerezovou plošinou, konstrukce zhotovená ze svařované nerezové oceli, s nastavitelnými nožičkami, se stativem a nastavitelným držákem indikátoru, s indikátorem z přední strany nebo s držákem k **přípevnění na stůl nebo na zeď**. Taktéž ve stolní verzi. **Konstrukce:** Nerezový uzavřený profil s hladkým povrchem zhotoveným ohýbáním bez nerovností a svárů ( za příplatek slzičkový plech ). Výškově nastavitelné nožičky ( pohybuující ) a libela která usnadňuje urovnání váhy do roviny. **Připojení:** Vysoce kvalitní spojovací kabel dlouhý 5m, chráněný a vyvedený na zadní straně ven. **Napájení:** síťové 230 V **Tenzometry:** Robustní, cejchuschopné, pozinkované tenzometry, IP 67, OIML C3, s vysokou pojistkou proti přetížení. **Postavení:** Kuličková nožička, výškově nastavitelná, k postavení na zem, libela k vyrovnání vážicí plošiny. **Schválení:** EU-cejchuschopné třída přesnosti III. **Standardní indikátor:** KPZ 52E-9-1, IP67 a KPZ 51E-45, IP69K (podrobnosti a příslušenství k indikátoru, viz. prospekt k indikátorům ). **Příslušenství:** EU-ověřitelná, třída III Odnímatelná plošina, a Výklopná plošina, Stojan pro indikátor Speciální velikosti Základní rám k zabudování. **Další možnost vzhledu na stránce 53.**

**... oslovte nás, rádi Vám poradíme i při speciálním požadavku !**

Cenově výhodná, ověřitelná, **nerezová** můstková váha

**Německá konstrukce a vlastní EU výroba zaručují vysoce kvalitní váhu.**

**Robustní můstková váha pro obchod i průmysl!**

**Potřebujete jinou váhu, zvláštní produkty jsou naše specialita !**



• [www.kpzvahy-eshop.cz](http://www.kpzvahy-eshop.cz) •

| Typ       | Váživost | Dílek | Rozměry v mm    | Možnost úř. ověření | Indikátor  | Obj. č.      |
|-----------|----------|-------|-----------------|---------------------|------------|--------------|
| KPZ 206N  | 6 kg     | 0,5g  | 250 x 300 x 120 | Nei                 | 52E91/IP67 | 206N00062300 |
| KPZ 2E06N | 6 kg     | 2g    | 250 x 300 x 120 | Ano                 | 52E91/IP67 | 2E06N0006230 |
| KPZ 206N  | 15 kg    | 1g    | 250 x 300 x 120 | Ne                  | 52E91/IP67 | 206N00152300 |
| KPZ 2E06N | 15 kg    | 5g    | 250 x 300 x 120 | Ano                 | 52E91/IP67 | 2E06N0015230 |
| KPZ 206N  | 30 kg    | 2g    | 250 x 300 x 120 | Ne                  | 52E91/IP67 | 206N00302300 |
| KPZ 2E06N | 30 kg    | 10g   | 250 x 300 x 120 | Ano                 | 52E91/IP67 | 2E06N0030230 |
| KPZ 206N  | 15 kg    | 1g    | 300 x 400 x 150 | Ne                  | 52E91/IP67 | 206N00153400 |
| KPZ 2E06N | 15 kg    | 5g    | 300 x 400 x 150 | Ano                 | 52E91/IP67 | 2E06N0015340 |
| KPZ 206N  | 30 kg    | 2g    | 300 x 400 x 150 | Ne                  | 52E91/IP67 | 206N00303400 |
| KPZ 2E06N | 30 kg    | 10g   | 300 x 400 x 150 | Ano                 | 52E91/IP67 | 2E06N0030340 |
| KPZ 206N  | 75 kg    | 5g    | 300 x 400 x 150 | Ne                  | 52E91/IP67 | 206N00753400 |
| KPZ 2E06N | 60 kg    | 20g   | 300 x 400 x 150 | Ano                 | 52E91/IP67 | 2E06N0060340 |
| KPZ 206N  | 30 kg    | 2g    | 420 x 520 x 150 | Ne                  | 52E91/IP67 | 206N00304500 |
| KPZ 2E06N | 30 kg    | 10g   | 420 x 520 x 150 | Ano                 | 52E91/IP67 | 2E06N0030450 |
| KPZ 206N  | 75kg     | 5g    | 420 x 520 x 150 | Ne                  | 52E91/IP67 | 206N00754500 |
| KPZ 2E06N | 60kg     | 20g   | 420 x 520 x 150 | Ano                 | 52E91/IP67 | 2E06N0060450 |
| KPZ 206N  | 150 kg   | 10g   | 420 x 520 x 150 | Ne                  | 52E91/IP67 | 206N01504500 |
| KPZ 2E06N | 150 kg   | 50g   | 420 x 520 x 150 | Ano                 | 52E91/IP67 | 2E06N0150450 |
| KPZ 206N  | 75 kg    | 5g    | 600 x 600 x 150 | Ne                  | 52E91/IP67 | 206N00756600 |
| KPZ 2E06N | 60 kg    | 20g   | 600 x 600 x 150 | Ano                 | 52E91/IP67 | 2E06N0060660 |
| KPZ 206N  | 150 kg   | 10g   | 600 x 600 x 150 | Ne                  | 52E91/IP67 | 206N01506600 |
| KPZ 2E06N | 150 kg   | 50g   | 600 x 600 x 150 | Ano                 | 52E91/IP67 | 2E06N0150660 |
| KPZ 206N  | 300 kg   | 20g   | 600 x 600 x 150 | Ne                  | 52E91/IP67 | 206N03006600 |
| KPZ 2E06N | 300 kg   | 100g  | 600 x 600 x 150 | Ano                 | 52E91/IP67 | 2E06N0300660 |
| KPZ 206N  | 75 kg    | 5g    | 800 x 800 x 150 | Ne                  | 52E91/IP67 | 206N00756800 |
| KPZ 2E06N | 60 kg    | 20g   | 800 x 800 x 150 | Ano                 | 52E91/IP67 | 2E06N0060680 |
| KPZ 206N  | 150 kg   | 10g   | 800 x 800 x 150 | Ne                  | 52E91/IP67 | 206N01506800 |
| KPZ 2E06N | 150 kg   | 50g   | 800 x 800 x 150 | Ano                 | 52E91/IP67 | 2E06N0150680 |
| KPZ 206N  | 300 kg   | 20g   | 800 x 800 x 150 | Ne                  | 52E91/IP67 | 206N03006800 |
| KPZ 2E06N | 300 kg   | 100g  | 800 x 800 x 150 | Ano                 | 52E91/IP67 | 2E06N0300680 |

| Typ         | Váživost | Dílek | Rozměry v mm | Možnost úř. ověření | Indikátor    | Obj. č.     |
|-------------|----------|-------|--------------|---------------------|--------------|-------------|
| KPZ 2E-06-5 | 6 kg     | 0,2 g | 260 x 300    | Ne                  | 52E-9-1/IP67 | 2065000623  |
| KPZ 2E-06-5 | 6 kg     | 2,0 g | 260 x 300    | Ano                 | 52E-9-1/IP67 | 2E065000623 |
| KPZ 2E-06-5 | 15 kg    | 0,5 g | 260 x 300    | Ne                  | 52E-9-1/IP67 | 2065001523  |
| KPZ 2E-06-5 | 15 kg    | 5,0 g | 260 x 300    | Ano                 | 52E-9-1/IP67 | 2E065001523 |
| KPZ 2E-06-5 | 30 kg    | 1,0 g | 260 x 300    | Ne                  | 52E-9-1/IP67 | 2065003023  |
| KPZ 2E-06-5 | 30 kg    | 10 g  | 260 x 300    | Ano                 | 52E-9-1/IP67 | 2E065003023 |

| Prislušenství / za příplatek Indikátory: (prislušenství / za příplatek) | Cena Kč | Obj. č. |
|---|---------|---------|
| Držák na zeď pro indikátor KPZ 51-9-1                                   |         |         |

**Tiskárny: (prislušenství / za příplatek) + příplatek za rozhraní RS 232**

|   |  |              |
|---|--|--------------|
| Jehličková tiskárna FAVORIT PLUS, k indikátoru KPZ 51E-*, KPZ 56(E)-1 |  | 120024000000 |
|---|--|--------------|

|  |  |              |
|--|--|--------------|
| Tiskárna etiket a čárových kódů, typ DR2 pro KPZ 56-1, KPZ 51E-9-2 |  | 120034000000 |
|--|--|--------------|

|  |  |              |
|--|--|--------------|
| Přizpůsobení vzhledu vážního lístku z tisku – programovací práce |  | 204333100000 |
|--|--|--------------|

**Sériové rozhraní / setpointy - relé: (prislušenství / za příplatek)**

|  |  |              |
|--|--|--------------|
| Výstup RS 232 C pro indikátory KPZ 51E-9-1 |  | 123071000000 |
|--|--|--------------|

|                                     |  |              |
|-------------------------------------|--|--------------|
| W-Lan přenos dat / Wi-Fi přenos dat |  | 120005000000 |
|-------------------------------------|--|--------------|

**Ostatní prislušenství : úřední ověření (Příplatek)**

|  |  |              |
|--|--|--------------|
| Pro kapacitu do 200 kg, / Jeden rozsah |  | 300PL0000500 |
|--|--|--------------|

|  |  |              |
|--|--|--------------|
| Pro kapacitu do 500 kg, / Jeden rozsah |  | 300PL0000500 |
|--|--|--------------|

|  |  |              |
|--|--|--------------|
| Pro kapacitu do 200 kg, / Dvojitý rozsah |  | 300PLM000200 |
|--|--|--------------|

|  |  |              |
|--|--|--------------|
| Pro kapacitu do 500 kg, / Dvojitý rozsah |  | 300PLM000500 |
|--|--|--------------|

**Další možnost vzhledu na stránce 53.**

**... oslovte nás, rádi Vám poradíme i při speciálním požadavku !**

**Německá konstrukce a vlastní EU výroba zaručují vysoce kvalitní váhu.**



• [www.kpzvahy-eshop.cz](http://www.kpzvahy-eshop.cz) •





200212 00 BR Cz KČ bez DPH

## KPZ 2(E)-06N / nerezová Můstková váha

### Nerez Materiál DIN 1.4301 **IP 69K**

Robustní a stabilní plošinová váha v NEREZU série KPZ 2N(E)-06-\*. **Německá konstrukce a vlastní EU výroba zaručují vysoce kvalitní váhu.** Provedení podlahové váhy pro průmyslové vážení. K použití pro cejchuschopné a necejchuschopné použití. Vysoká přesnost. Bezúdržbová ocelová nerezová konstrukce s dlouhou životností Material DIN 1.4301.

**Konstrukce vážící plošiny KPZ 2E-06N / IP 69K :** Velmi kvalitní, robustní průmyslová můstková váha s nerezovou plošinou, konstrukce zhotovená ze svařované nerezové oceli, s nastavitelnými nožičkami, se stativem a nastavitelným držákem indikátoru, s indikátorem z přední strany nebo s držákem k **přípevnění na stůl nebo na zeď**. Taktéž ve stolní verzi. **Konstrukce:** Nerezový uzavřený profil s hladkým povrchem zhotoveným ohýbáním bez nerovností a svárů ( za příplatek sližkový plech ). Výškově nastavitelné nožičky ( pohybující ) a libela která usnadňuje urovnání váhy do roviny. **Připojení:** Vysoce kvalitní spojovací kabel dlouhý 5m, chráněný a vyvedený na zadní straně ven. **Napájení:** síťové 230 V **Tenzometry:** Robustní, cejchuschopné, pozinkované tenzometry, **IP 69K**, OIML C3, s vysokou pojistkou proti přetížení. **Postavení:** Kuličková nožička, výškově nastavitelná, k postavení na zem, libela k vyrovnání vážící plošiny. **Schválení:** EU-cejchuschopné třída přesnosti III. **Standardní indikátor:** **KPZ 51E-45K, IP 69K,** (podrobnosti a příslušenství k indikátoru, viz. prospekt k indikátorům) . **Napájení :** 230 Volt síťová napájení přes externí nabíječku nebo provoz na akumulátor ( příslušenství za příplatek – akumulátor ). **Příslušenství:** Vícerozsah, EU-cejchování, Podložky pod nožičky, Držák na zeď k indikátoru, Stojan k indikátoru Odnímatelná plošina, Výklopná plošina, Speciální velikosti, Základní rám k zabudování.

**Další možnost vzhledu na stránce 53.**

| Typ          | Váživost kg | Dílek   | Rozměry v mm    | Možnost úř. ověření | Indicator         | Obj. č.      |
|--------------|-------------|---------|-----------------|---------------------|-------------------|--------------|
| KPZ 206N45K  | 6           | 0,5g    | 250 x 300 x 120 | No                  | KPZ 51E-45K.IP69K | 206NKM006230 |
| KPZ 2E06N45K | 6           | 2g      | 250 x 300 x 120 | Yes                 | KPZ 51E-45K.IP69K | 2E06NKM00623 |
| KPZ 206N45K  | 15/30       | 1/2g    | 250 x 300 x 120 | No                  | KPZ 51E-45K.IP69K | 206NKM015230 |
| KPZ 2E06N45K | 15/30       | 5/10g   | 250 x 300 x 120 | Yes                 | KPZ 51E-45K.IP69K | 2E06NKM01523 |
| KPZ 206N45K  | 6/15        | 0,5/1g  | 300 x 400 x 150 | No                  | KPZ 51E-45K.IP69K | 206NKM015340 |
| KPZ 2E06N45K | 6/15        | 2/5g    | 300 x 400 x 150 | Yes                 | KPZ 51E-45K.IP69K | 2E06NKM01534 |
| KPZ 206N45K  | 15/30       | 1/2g    | 300 x 400 x 150 | No                  | KPZ 51E-45K.IP69K | 206NKM030340 |
| KPZ 2E06N45K | 15/30       | 5/10g   | 300 x 400 x 150 | Yes                 | KPZ 51E-45K.IP69K | 2E06NKM03034 |
| KPZ 206N45K  | 30/75       | 2/5g    | 300 x 400 x 150 | No                  | KPZ 51E-45K.IP69K | 206NKM075340 |
| KPZ 2E06N45K | 30/60       | 10/20g  | 300 x 400 x 150 | Yes                 | KPZ 51E-45K.IP69K | 2E06NKM06034 |
| KPZ 206N45K  | 15/30       | 1/2g    | 420 x 520 x 150 | No                  | KPZ 51E-45K.IP69K | 206NKM030450 |
| KPZ 2E06N45K | 15/30       | 5/10g   | 420 x 520 x 150 | Yes                 | KPZ 51E-45K.IP69K | 2E06NKM03045 |
| KPZ 206N45K  | 30/75       | 2/5g    | 420 x 520 x 150 | No                  | KPZ 51E-45K.IP69K | 206NKM075450 |
| KPZ 2E06N45K | 30/60       | 10/20g  | 420 x 520 x 150 | Yes                 | KPZ 51E-45K.IP69K | 2E06NKM07545 |
| KPZ 206N45K  | 60/150      | 5/10g   | 420 x 520 x 150 | No                  | KPZ 51E-45K.IP69K | 206NKM150450 |
| KPZ 2E06N45K | 60/150      | 20/50g  | 420 x 520 x 150 | Yes                 | KPZ 51E-45K.IP69K | 2E06NKM15045 |
| KPZ 206N45K  | 30/75       | 2/5g    | 600 x 600 x 150 | No                  | KPZ 51E-45K.IP69K | 206NKM075660 |
| KPZ 2E06N45K | 30/60       | 10/20g  | 600 x 600 x 150 | Yes                 | KPZ 51E-45K.IP69K | 2E06NKM06066 |
| KPZ 206N45K  | 60/150      | 5/10g   | 600 x 600 x 150 | No                  | KPZ 51E-45K.IP69K | 206NKM150660 |
| KPZ 2E06N45K | 60/150      | 20/50g  | 600 x 600 x 150 | Yes                 | KPZ 51E-45K.IP69K | 2E06NKM15066 |
| KPZ 206N45K  | 150/300     | 10/20g  | 600 x 600 x 150 | No                  | KPZ 51E-45K.IP69K | 206NKM300660 |
| KPZ 2E06N45K | 150/300     | 50/100g | 600 x 600 x 150 | Yes                 | KPZ 51E-45K.IP69K | 2E06NKM30066 |
| KPZ 206N45K  | 30/75       | 2/5g    | 600 x 800 x 150 | No                  | KPZ 51E-45K.IP69K | 206NKM075680 |
| KPZ 2E06N45K | 30/60       | 10/20g  | 600 x 800 x 150 | Yes                 | KPZ 51E-45K.IP69K | 2E06NKM06068 |
| KPZ 206N45K  | 60/150      | 5/10g   | 600 x 800 x 150 | No                  | KPZ 51E-45K.IP69K | 206NKM150680 |
| KPZ 2E06N45K | 60/150      | 20/50g  | 600 x 800 x 150 | Yes                 | KPZ 51E-45K.IP69K | 2E06NKM15068 |
| KPZ 206N45K  | 150/300     | 10/20g  | 600 x 800 x 150 | No                  | KPZ 51E-45K.IP69K | 206NKM300680 |
| KPZ 206N45K  | 150/300     | 50/100g | 600 x 800 x 150 | Yes                 | KPZ 51E-45K.IP69K | 206NKM300680 |

... oslovte nás, rádi Vám poradíme i při speciálním požadavku !

**Čenově výhodná, ověřitelná, nerezová můstková váha**  
**Německá konstrukce a vlastní EU výroba zaručují vysoce kvalitní váhu.**



• [www.kpzvahy-eshop.cz](http://www.kpzvahy-eshop.cz) •

**KPZ 2E-07-2 / nerezová Sklopná váha**   
**Nerez Materiál DIN 1.4301 IP 67/68 + IP 69K**



**IP 69 K**

Sklopné váhy jsou ideálním řešením díky malým rozměrům při nedostatku místa. Váha je zajištěna pomocí šroubů na stěnu a nezabírá žádnou podlahovou plochu. Vážený materiál může být umístěn přímo na váhu nebo zavěšen na zátěžový závěsný hák. Samozřejmě, lze váhu dodat i bez závěsného háku. Jasný LCD displej KPZ umožňuje snadné čtení výsledku vážení.

| Typ    | Váživost | Dílek | Rozměry v mm | Možnost úř. ověření | indikátor  | Obj. č.    |
|--------|----------|-------|--------------|---------------------|------------|------------|
| 2E072N | 60 kg    | 20g   | 485 x 490 mm | Ano  M/IP67         | 52E91/IP67 | 2E072N0060 |
| 2E072N | 75 kg    | 5g    | 485 x 490 mm | Ne/IP67             | 52E91/IP67 | 2072N00075 |
| 2E072N | 150 kg   | 50g   | 485 x 490 mm | Ano  M/IP67         | 52E91/IP67 | 2E072N0150 |
| 2E072N | 150 kg   | 10g   | 485 x 490 mm | Ne/IP67             | 52E91/IP67 | 2072N00150 |

**Ostatní příslušenství : úřední ověření (Příplatek)**

|  |              |
|--|--------------|
| Pro kapacitu do 200 kg, / Jeden rozsah   | 300PL0000500 |
| Pro kapacitu do 200 kg, / Dvojitý rozsah | 300PLM000200 |



**DALŠÍ INFORMACE NA POPTÁNÍ**

Další možnost vzhledu na stránce 53.

**Německá konstrukce a vlastní EU výroba zaručují vysoce kvalitní váhu.**



• [www.kpzvahy-eshop.cz](http://www.kpzvahy-eshop.cz) •

## KPZ 2113 / Balíková váha necejchuschopné

### Velmi kvalitní, robustní průmyslová můstková váha

#### Váživost: až 60 kg



**Příslušenství za příplatek: nerezová plošina**

**Konstrukce vážící plošiny KPZ 2113 :** Velmi kvalitní, robustní průmyslová můstková váha. Hliníková práškově lakovaná konstrukce s lakovanou ocelovou plošinkou ( za příplatek nerezovou ), osazena kvalitním hliníkovým snímačem typu single point ( s krytím IP67 ). Lakovaná plošinka 31 x 35 cm, níže uvedený indikátor je k váze připojen 1,2 m dlouhým kabelem, stolní verze nebo s držákem k připevnění na stůl nebo zeď ( příslušenství ).

**Snímač:** ověřitelný DMS hliníkový snímač typ KPZ 504, IP 67. **Povolení:** CE, technologické verzi.

**Konstrukce:** Robustní, bezúdržbová, svařovaná ocelová konstrukce, vážící plošina – slzičkový plech, stavební výška 100 mm, odolná, práškově lakovaná do černé barvy.

**Připojení:** Vysoce kvalitní připojovací kabel s délkou 5 m, chráněn proti poškození, vyveden pod plošinou.

**Tenzometry:** Robustní, cejchuschopné, pozinkované tenzometry, IP 68, OIML C3, s vysokou pojistkou proti přetížení.

**Postavení:** Kuličková nožička, výškově nastavitelná, k postavení na zem, libela k vyrovnání vážící plošiny.

**Schválení:** EU-cejchuschopné třída přesnosti III

**Napájení :** 230 Volt síťová napájení přes externí nabíječku nebo provoz na akumulátor ( příslušenství za příplatek – akumulátor ).

**Standardní indikátor necejchuschopný:**

KPZ 52-18 (podrobnosti a příslušenství k indikátoru, viz. prospekt k indikátorům )

**Standardní indikátor cejchuschopný:**

KPZ 52E-8 (podrobnosti a příslušenství k indikátoru, viz. prospekt k indikátorům )

**Napájení :** Síťový provoz 230 V.

**Příslušenství:**

Vícerozsah

EU-cejchování

Podložky pod nožičky

Držák na zeď k indikátoru

Stojan k indikátoru

**oslovte nás prosím při speciálních požadavcích !**

| Typ  | Váživost | Dílek | Rozměry v mm | Možnost úř. ověření | indikátor | Obj. č.      |
|--|----------|-------|--------------|---------------------|-----------|--------------|
| 2-11-3/36  | 36 kg    | 5g    | 360 x 310 mm | Ne                  | 51161     | 211300360500 |
| 2-11-3/40  | 40 kg    | 10g   | 360 x 310 mm | Ne                  | 51161     | 211300401000 |
| 2-11-3/60  | 60 kg    | 10g   | 360 x 310 mm | Ne                  | 51161     | 211300601000 |
| 2-11-3/60  | 60 kg    | 20g   | 360 x 310 mm | Ne                  | 5116      | 211300602000 |
| 2-11-3/60  | 75 kg    | 20g   | 360 x 310 mm | Ne                  | 5116      | 211300602000 |
| 2-11-3/60  | 60 kg    | 20g   | 550 x 550 mm | Ne                  | 5116      | 211300605000 |
| 2-11-3/75  | 75 kg    | 20g   | 360 x 310 mm | Ne                  | 5116      | 211300750000 |
| 2-11-3H  | 15kg     | 0,5g  | 360 x 310 mm | Ne                  | 5218      | 2113H001500  |
| 2-11-3H  | 30kg     | 1,0g  | 360 x 310 mm | Ne                  | 5218      | 2113H003000  |
| 2-11-3H  | 60kg     | 2,0g  | 360 x 310 mm | Ne                  | 5218      | 2113H006000  |
| Stojan k indikátorům u vah KPZ 2113                    |          |       |              |                     |           | 211300200000 |
| Plošinka z robustní nerezové oceli, rozměr 360 x 310mm |          |       |              |                     |           | 211300090000 |

## 24 měsíců záruka

• [www.kpzvahy-eshop.cz](http://www.kpzvahy-eshop.cz) •

KPZ - Váhy, s.r.o. • Libošovice 76, • CZ 507 44 Libošovice • Tel.: (+420) 493 571 111 • e-mail: [kpz@kpz-vahy.cz](mailto:kpz@kpz-vahy.cz) •

KPZ-Waagen : 30 let | KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a VÝHODNÉ !! • [www.kpzvahy.cz](http://www.kpzvahy.cz) •

Chyby v cenách a technické změny vyhrazeny / Ceny jsou uvedeny bez dopravného bez DPH / Záruka: 24 měsíců na dokonalé vlastnosti materiálu a provedení, řádné a normální použití podmínkou. Výjimkou jsou akumulátory a nabíječky

## KPZ 2113 / Plošinová váha necejchuschopné

Velmi kvalitní, robustní průmyslová Plošinová váha

**Váživost: až 300 kg**



**Velká XL plošina váhy**

**Cenově velmi výhodná**

**Nerezová plošina**

**Referenční počítání kusů včetně**

**akumulátoru**

### Vlastnosti:

- 6 funkčních kláves pro jednoduchou obsluhu
- Základní funkce: nastavení nuly, tárování, přepínání mezi hodnotami Brutto/Netto, referenční počítání kusů, součet, funkce vážení zvířat-vyhodnotí hodnotu také při pohybu zátěže, , indikace dosažené předvolené hodnoty, automatické vypínání, vážení s porovnáním mezi Lo/Ok/Hi
- Indikátor v robustním ABS pouzdru, včetně úchyty.
- Držák a kolečka pro snadnější transport.
- Zásuvkový kabel indikátoru k bezpečnému transportu.
- Nerezová plošina
- Vícerozsah
- Pro necejchuschopné vážení

### Napájení:

- Provoz na akumulátor, provozní doba až 30 hodin při stálém provozu, zobrazení stavu baterie
- 230VAC Síť/nabíječka

### Technická data:

- XL plošina 905 x 505mm, výška ca. 70mm
- Rozměr indikátoru včetně držáku ca. 222x134x53mm
- LCD displej, podsvícený (6-místný, 25mm vysoký)
- Provozní teplota : 0° bis 40°C
- Spirálový kabel délka ca. 0,7-1,0m

**Váživost : 0 až 300kg, Vícerozsah: Dílek : 0 kg do 150 kg = 50 g/ od 150 kg do 300 kg = 100 g**

| Provedení  | Kapacita     | Dělení     | Rozměry v mm | Cena Kč s indikátorem<br>Bez DPH | Obj.č.       |
|------------|--------------|------------|--------------|----------------------------------|--------------|
| KPZ 2-11-4 | 150 / 300 kg | 50 / 100 g | 905 x 505 mm |                                  | 211403000000 |

| Model      | Kapacita  | Rozměr balení          |
|------------|-----------|------------------------|
| KPZ 2-11-4 | 150/300kg | 118 x 57 x 11,5cm 19kg |

**24 měsíců záruka**

• [www.kpzvahy-eshop.cz](http://www.kpzvahy-eshop.cz) •

| <b>Příslušenství / Za příplatek / Indikátory: (Příslušenství / za příplatek)</b>  | <b>Objednávkové číslo</b> |
|---|---------------------------|
| BEZ indikátoru KPZ 52E-8  | 1251E80HNE00              |
| BEZ indikátoru KPZ 52-18  | 1251180HNE00              |
| Indikátor KPZ 52E-8 místo indikátoru KPZ 52-18  | 1251E8000000              |
| Indikátor KPZ 52E-8/1, se zadáním táry a počítání kusů místo indikátoru KPZ 52E-8   | 120030000000              |
| Indikátor KPZ 52E-8/1, se zadáním táry a počítání kusů místo indikátoru KPZ 52-18   | 12J030000000              |
| Indikátor KPZ 56E-4, počítání kusů, součet, ruční zadání táry místo KPZ 52E-8   | 1256E4000000              |
| Indikátor KPZ 56E-4, počítání kusů, součet, ruční zadání táry místo KPZ 5218  | 12J56E400000              |
| Indikátor KPZ 52E-9-1, v nerezovém pouzdře IP 67, místo inidikátoru KPZ 52E-8   | 1251E9100000              |
| Indikátor KPZ 52E-9-1, v nerezovém pouzdře IP 67, místo inidikátoru 52-18   | 12J51E910000              |
| Indikátor KPZ 52E-9-2, v nerezovém pouzdře IP67 zadání táry, Netto/Brutto, High/OK/LOW, 10 pamětí, místo indikátoru KPZ 52E-8   | 1251E9200000              |
| Indikátor KPZ 51E-9-2, v nerezovém pouzdře IP67, zadání táry, Netto/Brutto, High/OK/LOW, 10 pamětí, místo inidikátoru KPZ 51-18 | 1251E9200000              |
| <b>Tiskárna: (Příslušenství / za příplatek) + příplatek za sériové rozhraní RS232</b>   |                           |
| Jehličková tiskárna FAVORIT PLUS, k KPZ 51E-*, KPZ 56(E)-1 se součtem   | 120024000000              |
| Etiketová tiskárna /tiskárna čárových kódů Typ DR 2 k indikátorům KPZ 56E-1, KPZ 51E-9-2  | 120034000000              |
| termotiskárna DR 7 stolní kotoučková tiskárna   | 120039000000              |
| termotiskárna DR 7RTC, včetně informace o datumu a času, stolní kotoučková tiskárna   | 120039100000              |
| Přizpůsobení vzhledu vážního lístku z tisku – programovací práce  | 204333100000              |
| <b>Sériové rozhraní / Setpointy: (Příslušenství / za příplatek)</b>   |                           |
| Sériové rozhraní RS232 C k KPZ 51E-8  | 123070000000              |
| Sériové rozhraní RS232 C k KPZ 51-18  | 12J307000000              |
| Sériové rozhraní RS232 C k KPZ 51E-9-1  | 123071000000              |
| Sériové rozhraní RS232 C zur KPZ 51E-9-2  | 123072000000              |
| Sériové rozhraní RS 232 C zur KPZ 56E-1 inkl. PT a součet   | 123080000000              |
| Sériové rozhraní RS 232 C zur KPZ 56E-1 inkl. RTC, bez PT, bez součtu   | 204300070000              |
| 3 Set pointy k KPZ 51(E)-8 (pod – v limitu – nad)   | 120029001000              |
| 3 Set pointy KPZ 51E-9-2 (unterhalb – innerhalb – oberhalb)   | 120029002000              |
| Programm „KPZ Smartscale“ STANDARD (KPZvážící elektronika inkl. RS232 nutné)  | 5S0001000000              |
| Programm „KPZ Smartscale“ PROFESSIONAL (KPZ vážící elektronika inkl. RS232 nutné)   | 5S0005000000              |
| Programm „KPZ Smartscale“ PREMIUM (KPZ vážící elektronika inkl. RS232 nutné)  | 5S0010000000              |
| WLAN- /Ethernet Datový přenos ( Připojení na interní zákaznickou WLAN – síť)  | 120005000000              |
| Modul Ethernet k KPZ 51E-*, příslušenství za příplatek  | 51E000004223              |
| Bluetooth / vysílač pro KPZ 1, 2, 206   | 120510000000              |
| Bluetooth / přijímač  | 120511000000              |
| USB připojení včetně interní 8 MB paměti,   | 123060000000              |
| Akumulátorové provedení k KPZ 51(E)-8, 56E-1, 51E-9-1, 51E-9-2  | 120040000000              |
| Akumulátorové provedení k KPZ 51-18   | 12J004000000              |
| <b>Konstrukční příslušenství / Příplatek</b>  |                           |
| Stojan pro indikátor k KPZ 51(E)-8, KPZ 56E-1   | 1S0200000000              |
| Stojan pro indikátor k KPZ 51E-9-1, KPZ 51E-9-2, práškovaně lakované  | 1S0210000000              |
| Držák na zeď k indikátoru k KPZ 51(E)-8, KPZ 56E-1  | 1S0020000000              |
| Držák inidkátoru k KPZ 51-18  | 1SJ002000000              |
| <b>Ostatní příslušenství : úřední ověření (Příplatek)</b>   |                           |
| Pro kapacitu do 200 kg, / Jeden rozsah  | 300PL0000500              |
| Pro kapacitu do 500 kg, / Jeden rozsah  | 300PL0000500              |
| Pro kapacitu od 500 kg do 3.000 kg, / Jeden rozsah  | 300PL0003000              |
| Pro kapacitu od 3.050 kg do 10.000 kg, / Jeden rozsah   | 300PL0010000              |
| Pro kapacitu do 200 kg, / Dvojitý rozsah  | 300PLM000200              |
| Pro kapacitu do 500 kg, / Dvojitý rozsah  | 300PLM000500              |
| Pro kapacitu od 500 kg do 3.000 kg, / Dvojitý rozsah  | 300PLM003000              |
| Pro kapacitu od 3.050 kg do 10.000 kg, / Dvojitý rozsah   | 300PLM010000              |

... oslovte nás, rádi Vám poradíme i při speciálním požadavku !

Německá konstrukce a vlastní EU výroba zaručují vysoce kvalitní váhu.

**Robustní můstková váha pro obchod i průmysl!**

Potřebujete jinou váhu, zvláštní produkty jsou naše specialita !




# PC Software K-PZ SmartScale

Die Software K-PZ SmartScale je moderní vyvinutý software pro správu dat hmotnosti . Různými fázemi vývoje je podle potřeb vlastní výběru funke možná. Kromě toho je možné upravit software dle požadavků zákazníka.

Ta se může pochlubit mimořádně uživatelsky přívětivým plochou a obsluhou.

Tento software se používá ke správě údajů o vážící hmotnosti která je přenášena přes sériové rozhraní rozsahu a nebo se mohou zpět zjistit.

To šetří čas a přenosové chyby, které mohou nastat ručním zadáním dat.

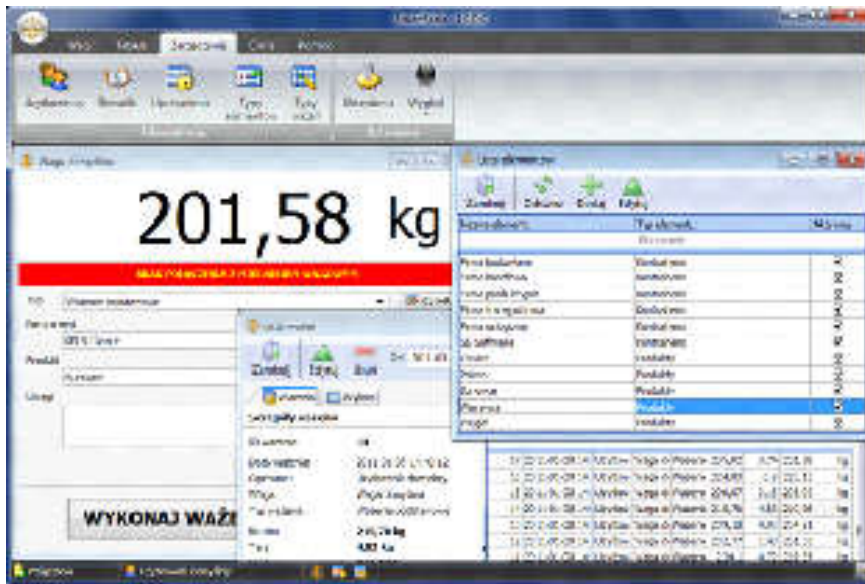

Pohled na hlavní okno

Podle závislosti na konfigurační volby částečně za příplatek možné:

Úprava od zákazníka konkrétních údajů

Správa kmenových dat

- Export jako TXT, CSV, RTF, JPG, XLS soubor
- Výstup tisku
- Etiketový výstup tisku
- Software je dodávána s USB flash aktivací.

## Systémové požadavky:

Minimální požadavky:

- CP – Prozessor Intel Pentium 4, 512 MB RAM, místo 100 MB na pevném disku:
- Operační systém Windows 2000 (SP4), XP (SP2), Vista, Win7

| PC Software K-PZ SmartScale   | Cena Kč bez DPH | Obj. č.      |
|---|-----------------|--------------|
| Programm „KPZ Smartscale“ STANDARD (KPZvážící elektronika inkl. RS232 nutné)      | X               | 5S0001000000 |
| Programm „KPZ Smartscale“ PROFESSIONAL (KPZ vážící elektronika inkl. RS232 nutné) | X               | 5S0005000000 |
| Programm „KPZ Smartscale“ PREMIUM (KPZ vážící elektronika inkl. RS232 nutné)      | X               | 5S0010000000 |

## KPZ PC Software

V závislosti na verzi programu pro SmartScale jsou tyto funkce k dispozici :

| Funkce  | Verze Programu |              |         |
|---|----------------|--------------|---------|
|   | Standard       | Professional | Premium |
| Podporuje jednu váhu  | X              |              |         |
| Podporuje volitelný počet vah   |                | X            | X       |
| Obsluha všech vah typu K-PZ Waagen  | X              | X            | X       |
| Přístup k vážicí databázi   | X              | X            | X       |
| Export vážících dat v TXT- a CSV soubor   | X              | X            | X       |
| Export vážících dat v Excel soubor (bez toho aniž by byla instalace Excelu požadovaná).                       |                | X            | X       |
| Grafické znázornění váhových dat ve formě grafu   | X              | X            | X       |
| Uložení vážících dat-grafu ve formě obrázku   | X              | X            | X       |
| Funkce vážících dat   | X              | X            | X       |
| Náhled důkazu navážení  | X              | X            | X       |
| Uložení důkazu navážení jako PDF-soubor   | X              | X            | X       |
| Zpracování dat spojených s vážením  | X              | X            | X       |
| Náhled z historie změn pro každý vážící postup  |                |              | X       |
| Přístup k generátorovi vážících zpráv   |                | X            | X       |
| Generování vážících výsledků pro jakoukoliv informaci   |                | X            | X       |
| Uložení navážených výsledků jako PDFsoubor  |                | X            | X       |
| Uložení navážených výsledků jako RTF-, CSV-, JPEG-, Excel- soubor ( je zapotřebí instalace Excelu v systému ) |                | X            | X       |
| Uložení navážených výsledků jako Excel- soubor (bez toho aniž by byla instalace Excelu požadovaná)            |                |              | X       |
| Žádný uživatel správy (žádný přihlašovací panel)  | X              |              |         |
| Uživatelé a správce uživatelské správy  |                | X            | X       |
| Uživatel autorizace řízení  |                |              | X       |
| Vážení bez dalších uživatelsky definovaných dat   | X              | X            | X       |
| Vážení s další informacemi: smluvní partner, produkt, poznámky  | X              | X            | X       |
| Vážení s dalšími informacemi : 2 přídavné pro uživatele nutné : slova, 2 přídavné řádky textu                 |                | X            | X       |
| Výběr jakéhokoliv datového typu. Budování jakékoli datové struktury.  |                |              | X       |
| Vytvoření uživatelem definovaná slova k vážicímu datovému zadání  |                |              | X       |
| Síťová verze  |                | X            | X       |
| Výtisk grafiky a text   | X              | X            | X       |
| Výtisk Loga a doklad o vážení ( v grafickém provozu )   | X              | X            | X       |
| Tvorba pouze jedna licence záznamu  | X              |              |         |
| Tvorba libovolného počtu licenčních záznamů   |                | X            | X       |
| Virtuální váha ( bude v plánu )   |                | X            | X       |
| Provoz tiskárny štítků ( bude v plánu )   |                | X            | X       |
| Multi- jazyková verze   | X              | X            | X       |

## Tiskárny ke KPZ váhám



|                  |  |
|------------------|--|
|                  | <b>Termální zabudovaná tiskárna Favorit 24</b> |
| Rozměry          | 85 x 85,5 mm ( B x H )                         |
| Vlastní hmotnost | 150 g  |
| Napájení         | über Batterie der Waage                        |
| Interface        | seriell RS232                                  |
| Verze            | Thermo-Direkt-Drucker, 203 dpi,                |
| Papír            | Papierbreite: 57 mm                            |
|                  |  |





## Tiskárny ke KPZ váhám

Další tiskárny a příslušenství na vyžádání!

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
|                  | <b>Tiskárna etiket DR 2</b>     |
| Rozměry          | 93x173x190 mm (B x H x T)       |
| Vlastní hmotnost | 1,2 kg                          |
| Napájení         | 230 VAC / 20 V DC 2,5 A         |
| Interface        | seriell RS232, Parallel         |
| Verze            | Thermo-Direkt-Drucker, 203 dpi, |
| Papír            | Etikettenbreite: max 61mm       |



|                  |  |
|------------------|--|
|                  | <b>Tiskárna etiket DR 4</b>                |
| Rozměry          | 180 x 190,5 x 101,5 mm                     |
| Vlastní hmotnost | 1,6 kg                                     |
| Napájení         | 230 VAC / 24 V DC 2,0 A                    |
| Interface        | RS232                                      |
| Verze            | 7-Nadel-Drucker, alphanumerischer Ausdruck |
| Papír            | 80 x 69 bis 182 x 257 mm                   |



|                  |   |
|------------------|---|
|                  | <b>Jehličková (thermo) tiskárna Favorit</b> |
| Rozměry          | 165 x 62 x 141 mm (B x H x T)               |
| Vlastní hmotnost | 350g  |
| Napájení         | 230 V DC 5V / 3A                            |
| Interface        | seriell RS232                               |
| Verze            | 4-Nadel-Drucker, alphanumerischer Ausdruck  |
| Papír            | 165 x 62 x 141 mm (B x H x T)               |



|                  |   |
|------------------|---|
|                  | <b>Jehličková tiskárna DR 3-1</b>                               |
| Rozměry          | 160 x 139 x 248 mm (B x H x T)                                  |
| Vlastní hmotnost | 2,3 kg  |
| Napájení         | 230 VAC / 20 V DC 2,5 A   |
| Interface        | seriell RS232, Parallel   |
| Verze            | 9-Nadel-Drucker, alphanumerischer Ausdruck                      |
| Papír            | Papierbreite: 76 , 69,5 oder 57,5 mm max. 40 Zeichen pro Spalte |



|                    |   |
|--------------------|---|
|                    | <b>Rollendrucker DR 7</b>               |
| Rozměry            | 110 x 125 x 70 mm (B x H x T)           |
| Vlastní hmotnost   | 600 g                                   |
| Napájení           | 230 VAC / 9 V DC 3,2 A                  |
| Interface          | RS232, USB                              |
| Verze              | Thermo-Direkt                           |
| Papír              | Papierbreite: 58mm, 20m, Ø40mm          |
| Arbeitsbedingungen | 0-50 °C, 20-70 % Luftfeuchtigkeit n. U. |



|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
|                  | <b>Etikettendrucker DR 6</b>       |
| Rozměry          | ca. 109 x 171 x 209 mm (B x H x T) |
| Vlastní hmotnost | ca. 1,2 kg                         |
| Napájení         | 100-240 VAC / 24 VDC 2,1 A         |
| Interface        | seriell RS232, Parallel            |
| Verze            | Thermo-Direkt-Drucker, 203 dpi,    |
| Papír            | Etikettenbreite: 15-60mm           |





KPZ 1S, 1B / 2S, 2B, 2D, 206S / s tiskárnou DR 7 /  
Indikátor KPZ 5218, 52E7

Formáty tisku :



KPZ 5218



DR 7

23/08/2016, 16:42:45

TICKET NO. 0001  
G 2.0kg  
T 0.0kg  
N 2.0kg

23/08/2016, 16:43:01

TICKET NO. 0002  
G 5.6kg  
T 0.0kg  
N 5.6kg

23/08/2016, 16:43:13

TOTAL NUMBER  
OF TICKETS 0002  
TOTAL  
NET 7.6kg

Formáty tisku / Indikátor KPZ 51(E) – 7 / Indikátor KPZ 51(E) - 8

Příklady jsou standardní formáty ke KPZ tiskárnám. Různé formáty jsou na přání zákazníka možné vytvořit.

| Příklad tisku<br>Jednoduchý formát 3 |              |
|--------------------------------------|--------------|
| S/N                                  | WT/kg        |
| -----                                | -----        |
| 0001                                 | 100,0        |
| 0002                                 | 200,0        |
| 0003                                 | 300,0        |
| -----                                | -----        |
| <b>0003</b>                          | <b>600,0</b> |

| Příklad tisku<br>Kompletní formát 4 |        |
|-------------------------------------|--------|
| TICKET NO.0001                      |        |
| G                                   | 100,0g |
| T                                   | 0,0g   |
| N                                   | 100,0g |
| TICKET NO.0002                      |        |
| G                                   | 200,0g |
| T                                   | 0,0g   |
| N                                   | 200,0g |
| TICKET NO.0003                      |        |
| G                                   | 300,0g |
| T                                   | 0,0g   |
| N                                   | 300,0g |
| TOTAL NUMBER<br>OF TICKETS          | 0003   |
| TOTAL<br>NET                        | 600,0g |

G = Brutto-váha  
T = Tára  
N = Netto-váha

| Příklad tisku<br>Stabilní formát 5 |       |
|------------------------------------|-------|
| S/N                                | WT/kg |
| -----                              | ----- |
| 0001                               | 100,0 |
| 0002                               | 200,0 |
| 0003                               | 300,0 |
| -----                              | ----- |
| 0003                               | 600,0 |

## Formáty tisku / Indikátor KPZ 56-1/ KPZ 56-2 / Váha KPZ 2-04-3

Příklady jsou standardní formáty. Další formáty jsou na přání zákazníka možné.

### Příklad - formát 1:

|           |
|-----------|
| 20.000 kg |
| 7.975 kg  |
| 12.125 kg |
| 13.380 kg |

### Příklad - formát 2:

|            |          |
|------------|----------|
| Ticket NO. | 1        |
| Q'TY       | 40 PCS   |
| APW        | 100 g    |
| G/B        | 5.000 kg |
| T          | 1.000 kg |
| N          | 4.000 kg |

|            |           |
|------------|-----------|
| Ticket NO. | 2         |
| Q'TY       | 290 PCS   |
| APW        | 100 g     |
| G/B        | 30.000 kg |
| T          | 1.000 kg  |
| N          | 29.000 kg |

|                |         |
|----------------|---------|
| TOTAL TICKETS: | 2       |
| TOTAL Q'TY:    | 330 PCS |

### Příklad - formát 3:

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Date:      | 03-03-00        |
| Time:      | 09:04:43        |
| ID#:       | 123456789012345 |
| Part#:     | 543210987654321 |
| Ticket NO. | 1               |
| Q'TY       | 40 PCS          |
| APW        | 100 g           |
| G/B        | 5.000 kg        |
| T          | 1.000 kg        |
| N          | 4.000 kg        |

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Date:      | 03-03-00        |
| Time:      | 09:04:43        |
| ID#:       | 123456789012345 |
| Part#:     | 543210987654321 |
| Ticket NO. | 2               |
| Q'TY       | 290 PCS         |
| APW        | 100 g           |
| G/B        | 30.000 kg       |
| T          | 1.000 kg        |
| N          | 29.000 kg       |

|                |         |
|----------------|---------|
| TOTAL TICKETS: | 2       |
| TOTAL Q'TY:    | 330 PCS |

### Příklad - formát 4:

| S/N   | WT/kg       | PCS      |
|-------|-------------|----------|
| ----- |             |          |
| 1.    | 20.000      | 3333     |
| 2.    | 20.000      | 3333     |
| 3.    | 8.000       | 1333     |
| ----- |             |          |
| 3/    | TOTAL Q'TY: | 7999 PCS |

### Příklad - formát 5:

|        |                 |          |
|--------|-----------------|----------|
| Date:  | 03-03-00        |          |
| Time:  | 09:04:43        |          |
| ID#:   | 123456789012345 |          |
| Part#: | 543210987654321 |          |
| S/N    | WT/kg           | PCS      |
| -----  |                 |          |
| 1.     | 20.000          | 3333     |
| 2.     | 20.000          | 3333     |
| 3.     | 8.000           | 1333     |
| -----  |                 |          |
| 3/     | TOTAL Q'TY:     | 7999 PCS |

## Formáty tisku

### Indikátor KPZ 56E-1 / KPZ 56E-2

### Váha KPZ 2-04E-3

inkl. PT und Addition

### Indikátor KPZ 52E-9-2

#### Příklad - formát 1:

#### standartní formát

|     |          |
|-----|----------|
| NO. | 1        |
| G   | 276.7 kg |
| T   | 104.5 kg |
| PT  | 22.2 kg  |
| N   | 150.0 kg |
| U/W | 12 kg    |
| PCS | 13 pcs   |

|     |          |
|-----|----------|
| NO. | 2        |
| G   | 176.7 kg |
| T   | 104.5 kg |
| PT  | 22.2 kg  |
| N   | 50.0 kg  |
| U/W | 12 kg    |
| PCS | 4 pcs    |

|       |          |
|-------|----------|
| ===== |          |
| T/N   | 2        |
| T/W   | 200.0 kg |
| T/A   | 17 pcs   |

|            |            |
|------------|------------|
| DATE:      | 03/03/2000 |
| TIME:      | 09:04:43   |
| TICKET NO. | 01         |
| NET:       | + 4.500 kg |
| GROSS:     | + 6.000 kg |
| TARE:      | + 1.000 kg |
| PRETARE:   | + 0.500 kg |

|            |            |
|------------|------------|
| DATE:      | 03/03/2000 |
| TIME:      | 09:04:55   |
| TICKET NO. | 02         |
| NET:       | + 5.500 kg |
| GROSS:     | + 6.000 kg |
| TARE:      | + 0.000 kg |
| PRETARE:   | + 0.500 kg |

|            |            |
|------------|------------|
| DATE:      | 03/03/2000 |
| TIME:      | 09:05:35   |
| TOTAL NO.  | 02         |
| TOTAL NET: | + 5.500 kg |

PT = Pretare/Handtara / Ruční tára

U/W = Stückgewicht (Unit Weight)/Váha kusu

PCS = Stückzahl / Počet kusů

T/N = Gesamt Wägungen / celkové vážení

T/W= Gesamt Netto-Gewicht / celková netto váha

T/A= Gesamtstückzahl / celkový počet kusů

**KPZ - Waagen**  
Kvalitní německá konstrukce  
Průmyslové provedení



200212 00 BR Cz KČ bez DPH



KPZ 2-11-3 **M**



KPZ 2-02-4 **M**



KPZ 2-03-10 **M** IP 65



KPZ 2-04-7 **M**  
Počítací váha



KPZ 2E-06S **M** **Ex**



KPZ 2114



KPZ 2082 Systém počítacích vah



Klasse III

KPZ 1 **M** **Ex**  
Paletová váha



KPZ 1 B **M**



KPZ 2 B **M**

Klasse III

KPZ 2 **M** **Ex**  
Plošinová váha  
Klasse III



KPZ 2ECO Plošinová váha **M**



Průjezdová váha **M**



Klasse III


KPZ 2D **M** **Ex**



KPZ 71+ **M** **Ex**  
Paletový vůz s váhou



Váha pro prádelny



**KPZ váha materiál Nerez 1.4301, extrémně solidní a stabilní konstrukce**



KPZ 72 **M** **Ex**  
Vážicí sada



KPZ 73B



KPZ 73SDJ



KPZ 73 **M**



KPZ 74 **M**  
Paletový vůzík  
s váhou



Vysokozdvizné vozíky



KPZ 39  
Váha pro hydraulické  
vysokozdvíže zařízení



Jeřábové váhy **M**




Váha na Coil



Váha na Zvířata **M**



Vážicí systém  
pro silo



KPZ PC Software

Potřebujete jinou váhu, zvláštní produkty jsou naše specialita !

## Mobile KPZ scales



**KPZ 71-7**   
 Many Option possible



Option **KPZ 71-7**



**KPZ 71-8**   
 2.200kg / 200g



**KPZ 71-9**  
 2.200kg / 500g



**KPZ 72**



**KPZ 72, 2400mm, 3200kg**



**KPZ 73**



**KPZ 73 SDJ**



**KPZ 73 B**



**KPZ 74**



Weighing forks Forklift truck scale



**KPZ 39**  
 Electronic – Hydraulic version



Touch sreen Indicator 7-Zoll



Scale for Coil's




**V provedení NEREZ: DIN 1.4301 / 1.4541 / 1.4404**

**Nerezové váhy a indikátory, IP 67/68/69K**



**Plošinová nerezová váha, Typ: KPZ 2N, IP 67/68/69 K**

**V provedení NEREZ: DIN 1.4301 / 1.4541 / 1.4404**

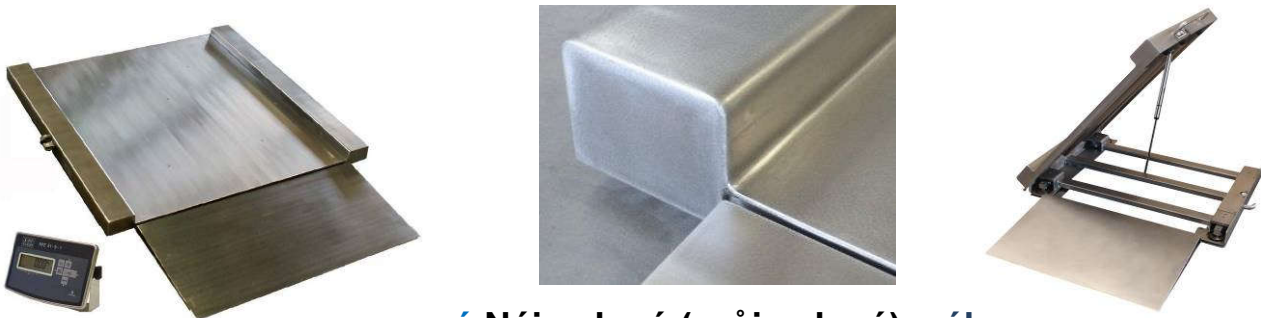

**nerezová Nájezdová (průjezdová) váha**

**Hladký povrch zhotovený ohýbáním bez nerovností a svárů IP 67/68/69K**

**V provedení NEREZ: DIN 1.4301 / 1.4541 / 1.4404**



**Paletový vozík s váhou: KPZ 71-7N  
NEREZ - Material 1.4301, IP 67/68/69K**

**KPZ 1N / Paletová váha, IP 67/68/69K  
NEREZ - Material 1.4301**



**nerezová Můstková váha KPZ 2E-06, NEREZ DIN 1.430, IP 67/68, IP 69K**

KPZ - Váhy, s.r.o. • Libošovice 76, • CZ 507 44 Libošovice • Tel.: (+420) 493 571 111 • e-mail: [kpz@kpz-vahy.cz](mailto:kpz@kpz-vahy.cz) •

KPZ-Waagen : 30 let | KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a VÝHODNÉ !! • [www.kpzvahy.cz](http://www.kpzvahy.cz) •

Chyby v cenách a technické změny vyhrazeny / Ceny jsou uvedeny bez dopravného bez DPH / Záruka: 24 měsíců na dokonalé vlastnosti materiálu a provedení, řádné a normální použití podmínkou. Vyjímkou jsou akumulátory a nabíječky





## KPZ - Váhy, s. r. o.

Libošovice 76,  
CZ 507 44 Libošovice

Tel.: (+420) 493 571 111 – 113

email: [kpz@kpz-vahy.cz](mailto:kpz@kpz-vahy.cz)  
<http://www.kpz-vahy.cz>

[www.kpzvahy-eshop.cz](http://www.kpzvahy-eshop.cz)

• [www.kpzvahy-eshop.cz](http://www.kpzvahy-eshop.cz) •